

www.guardindustry.com



GUARD INDUSTRIE

7, rue Gutenberg - 93108 Montreuil Cedex - France
Tél: 33 (0)1 55 86 17 60 - Fax: 33 (0)1 48 58 16 89 - Email: info@guardindustrie.fr

GUARD INDUSTRY UK LTD

Bloxham Mill Business Centre, Barford Road Bloxham, Banbury, Oxon. OX15 4FF - UK
Tel/Fax: +44(0)129 572 4277 - Email: contactus@guardindustry.com

GUARD INDUSTRIE ITALIA

Email: info@guardindustrie.it

GUARD INDUSTRIE VOSTOK

90, Naberezhnaya reki Moyki - 190000 Saint-Pétersbourg - Russie
Tel: +7(812) 9380635 - +7(812) 9560637 - Fax: +7(812) 7027342 - Email: guardindustrie@mail.ru

GUARD INDUSTRY ASIA PACIFIC LTD

Room 2002, Seaview Commercial Building, 21 Connaught Road West Sheung Wan - Hong Kong SAR
Hong Kong office: Tel: +852 2285 8038 - Fax: +852 2285 8337 - Email: info@guardindustry-asia.com
Beijing office: Tel: +86 10 8491 76 69 - Fax: +86 10 8491 7533

© Guard Industrie 2010. Documents and pictures are not contractual. Design Jack Garnier. 04/2011
A misuse of one of our products can absolutely not involve our responsibility. It is necessary to proceed with trials before applying the products



www.guardindustry.com

GUARD INDUSTRY®

PÉČE O MATERIÁLY



OCHRANNÉ PRODUKTY



DEKORACE A OCHRANA



OŠETŘUJÍCÍ PRODUKTY



ODSTRANĚNÍ GRAFITŮ



PRODUKTY NA **ČIŠTĚNÍ** A **ÚDRŽBU**


GUARD INDUSTRY®

Guard Industry je mezinárodní organizace se sídlem ve Francii, která se specializuje na výzkum, výrobu a vývoj výrobků určených k ochraně, dekoraci, čištění a údržbu stavebních materiálů.

Společnost produkuje výrobky, s pomocí nichž lze řešit každodenní problémy, jako je vznik skvrn, degradace vlivem nečistot a grafitu na povrchu materiálu jako např. přírodní kámen, beton, cihly, dřevo, hlína, porcelán, textil apod.

Závazkem společnosti Guard Industry je od samého vzniku vývoj vysoce kvalitních a inovativních produktů prostřednictvím vysokých investic do výzkumu a vývoje.

S vědomím značných problémů životního prostředí, kterým svět v dnešní době čelí, jsou všechny výrobky vyráběny v souladu s přísnými ekologickými požadavky.

Během posledních dvaceti let se Guard Industry stala přední francouzskou společností v oblasti ochrany stavebních materiálů.


Díky distribuční síti a dceřiným společnostem dodávajícím do více než 45 zemí na všech kontinentech, má společnost Guard Industry velké mezinárodní renomé i v zahraničí.

Výrobky zn. Guard Industry se v dnešní době aplikují na miliony metrů čtverečních povrchů ročně, a to od historických památek až po budovy institucí a soukromá obydlí (nová i rekonstruovaná), a používají se ve výrobních procesech.



Společnost Guard Industry zvítězila v roce 2008 v soutěži „Prix de l'Ambition“ (Cena za ambici) v mezinárodní kategorii.


Guard Industry byla vybrána k účasti v projektu „PM'up“, v němž se každoročně volí malé a střední podniky v pařížském regionu s nejvyšším potenciálem strategického vývoje.

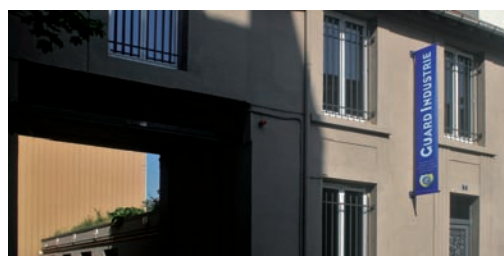

CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Spojení ambice v oblasti chemie s péčí o životní prostředí je jedním z našich nejdůležitějších cílů

Stavební procesy mají dnes dopad na životní prostředí na všech úrovních: spotřeba energie, produkce odpadů atd. Navíc má mnoho výrobků používaných pro stavbu, údržbu nebo čištění stále agresivní účinky a někdy jsou i škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Společnost Guard Industry přijala od samého začátku přístup udržitelného rozvoje.

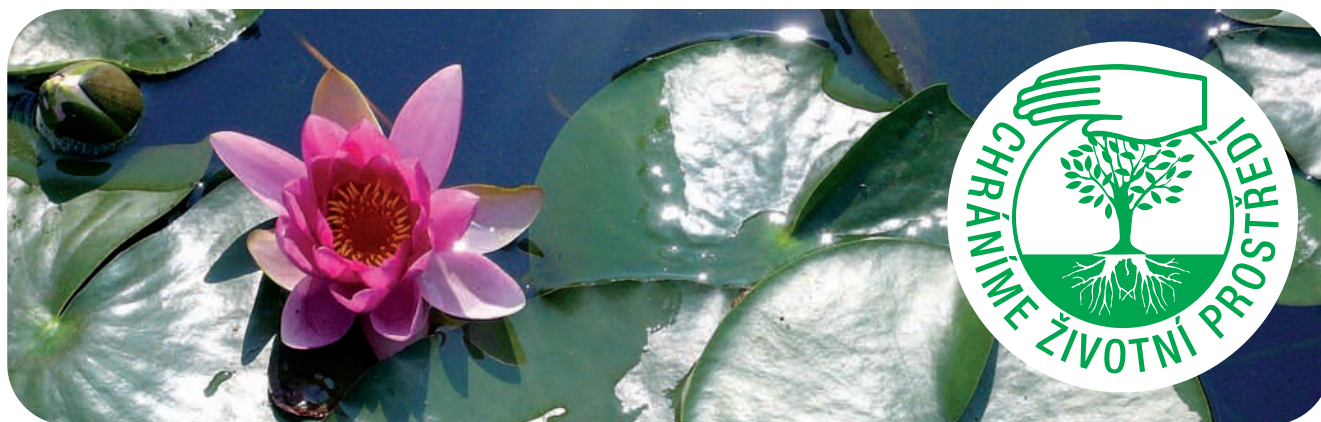

Ekologický přístup

Guard Industry dodává výrobky šetrné vůči životnímu prostředí:

- **Vytvořený ve vodné fázi**
- **Více než 90% biologická rozložitelnost** (podle norem OECD)
- **Bez obsahu nebo s nízkým obsahem VOC** (těkavé organické sloučeniny)
- **Bez rozpouštědel / silikonů**
- **Netoxické / bezpečné**
- **Nehořlavé**

Energeticky úsporné produkty

Naše výrobky jsou výjimečně odolné: mají přibližně třikrát delší životnost než konkurenční výrobky.

Naše jedinečné odborné znalosti nám například umožňují nabídnout záruku 10 let na vodo odpudivé vlastnosti u našeho hlavního sortimentu ProtectGuard®.

To znamená, že konstrukce chráněné výrobky Guard mají delší životnost a zachovávají si nový a čistý vzhled podstatně delší dobu.

Výrobky Guard v důsledku toho snižují spotřebu vody a spotřebu chemických výrobků během renovace a údržby.

Výrazná sociální angažovanost

S cílem zvýšit kolektivní povědomí o problémech trvale udržitelného rozvoje mezi hráči v oblasti průmyslu společnost Guard Industry se důsledně zaměřuje na vývoj, marketing a distribuci zelené technologie.



Guard Industry je hrdá na to, že se jako první chemická společnost na světě stala členem organizace **1% for the Planet**. Členové této organizace přispívají 1 % ze svých příjmů na podporu nebo financování činností zaměřených na ochranu životního prostředí.

1% for the Planet podporuje všechny organizace, které bojují za respekt k životnímu prostředí a věnují svou pozornost na zlepšování kvality života.

Guard Industry je etická chemická společnost, která se zaměřuje na výrobu prvotřídních výrobků a současně plně respektuje životní prostředí.

Další informace www.onepercentfortheplanet.org



Guard Industry je členem „**I take care of my planet**“ (Pečuji o svou planetu), výzkumné organizace pro podporu „zelené“ chemie.



Guard Industry je členem **Club ADEME International**.



Guard Industry je členem **RQE Association**. (Výzkum pro kvalitu životního prostředí), která soustřeďuje lidi v oblasti stavebnictví, kteří se zavázali k aktivnímu a šetrnému přístupu k ochraně životního prostředí.



ProtectGuard® získala v roce 2008 ocenění „**Éco Trophées 93**“ v kategorii ekologických výrobků. Výrobky značky ProtectGuard® mají menší negativní dopad na životní prostředí během životního cyklu než jiné výrobky a současně si udržují vysokou úroveň účinnosti.



OCHRANNÉ PRODUKTY

Řada výrobků odpuzujících vodu, olej a působících proti tvorbě skvrn a tvorbě grafitů, čímž poskytují nejlepší ochranu pro všechny typy podkladů a materiálů.

Str.
04



DEKORACE A OCHRANA

Řada dekorativních produktů poskytujících jak barevný nátěr, tak ochranu mnoha stavebních prvků.

Str.
34



OŠETŘUJÍCÍ PRODUKTY

Řada ošetřujících produktů určených k řešení specifických problémů (kluzká podlaha, zvýšená vlhkost, růst organismů atd.).

Str.
44



ODSTRANĚNÍ GRAFITŮ

Řada produktů na odstranění grafitů zaručující čištění a odstraňování grafitů ze všech typů podkladů a materiálů.

Str.
52




PRODUKTY NA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

Naše řada odstraňovačů nátěrů a čisticích prostředků zaručuje čištění a odstraňování všech typů podkladů a materiálů.

Str.
56

OCHRANNÉ PRODUKTY

Řada výrobků odpuzujících vodu, olej a působících proti tvorbě skvrn a tvorbě grafitů, čímž poskytují nejlepší ochranu pro všechny typy podkladů a materiálů.

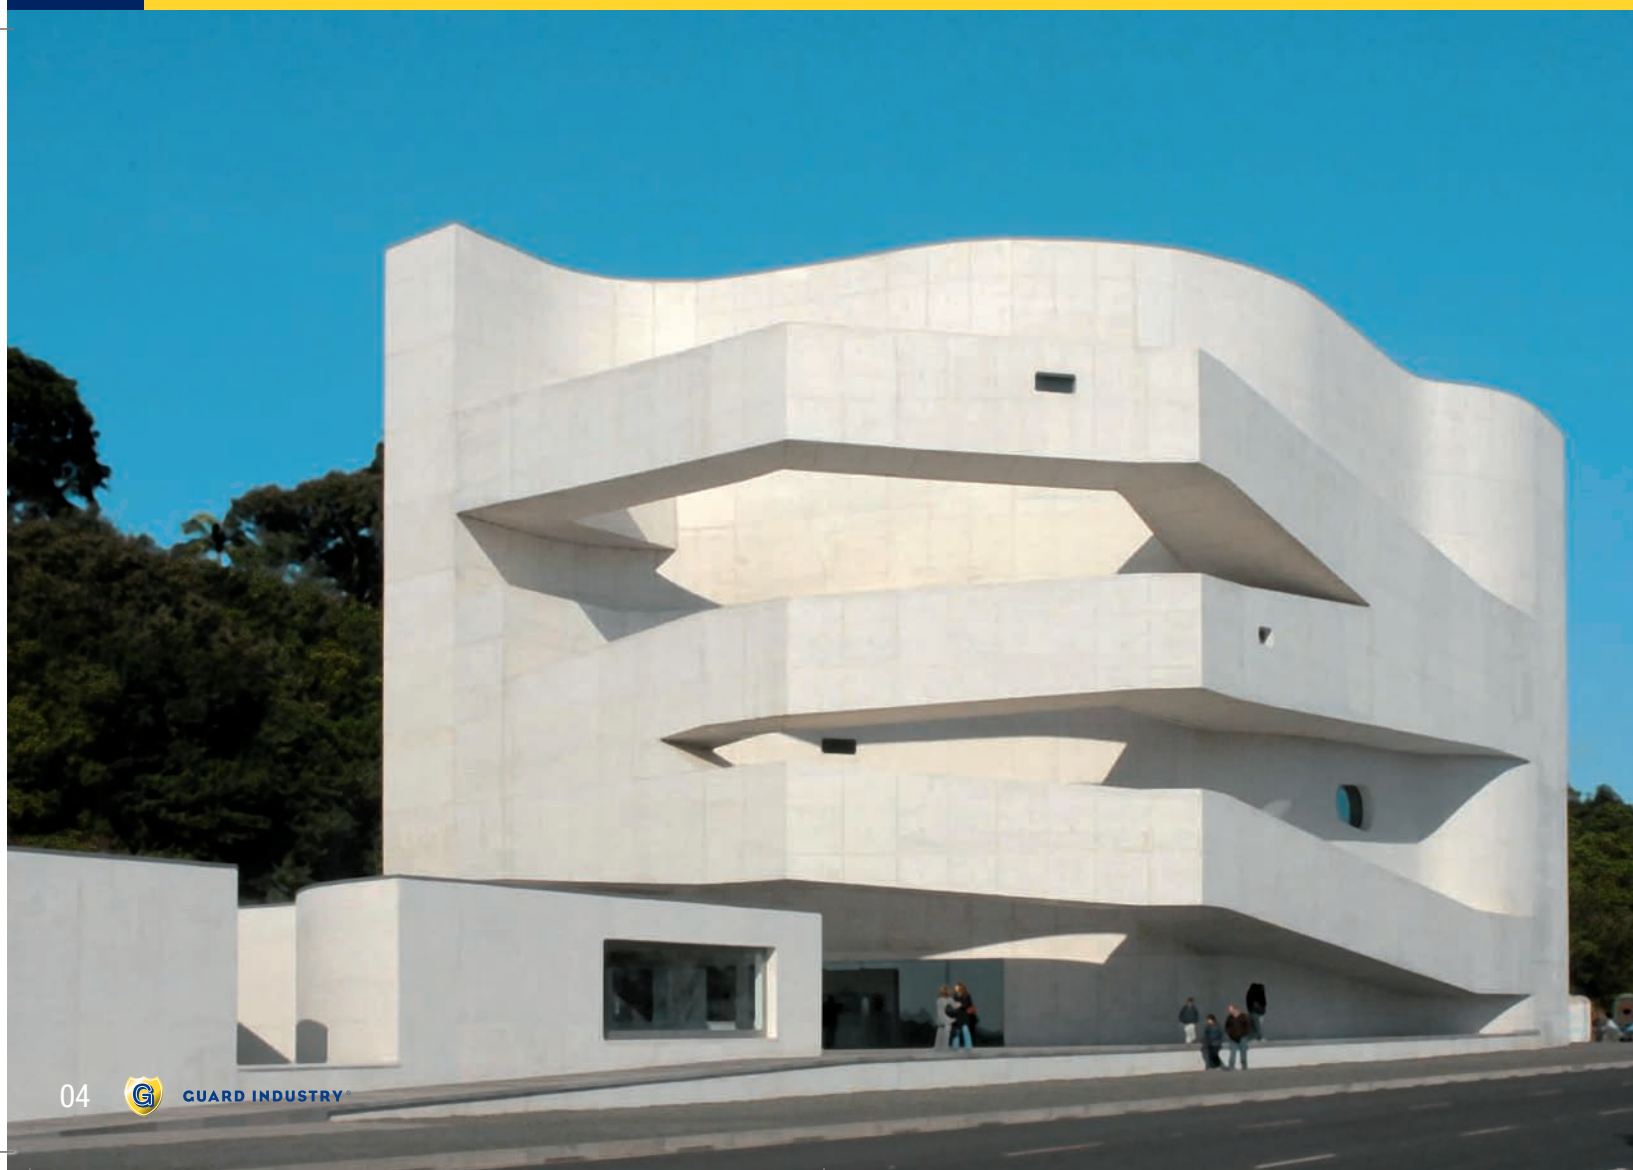

Výrobky Guard Industry pro ochranu všech druhů porézních stavebních materiálů

Řada ProtectGuard® je nejlepším řešením na ochranu materiálů proti vodě, oleji a proti grafitům na fasádách, stěnách, podlahách a střešních plochách, které mají různý stupeň pórovitosti.

Existují různé stavební materiály a pro každý z nich byl vyvinut výrobek ProtectGuard® vhodný pro konkrétní typy podkladů.

Od uvedení na trh v roce 1997 byla značka ProtectGuard® doplněna sortimentem, který se neustále vyvíjí, aby reagoval na potřeby klientů a aktuální požadavky.

PRODUKTY	OCHRANA					PORÉZNÍ MATERIÁLY						NÍZKÁ PÓROVITOST A BEZ OCHRANY				STR.
	Ochrana proti vodě	Ochrana proti olejům	Ochrana proti skvrnám	Ochrana proti grafitům	Ochrana proti korozi	Beton	Cement	Omítka / malta	Přírodní kámen	Umělý kámen	Terakota	Mramor / žula / břidlice	Mramor a leštěná žula	Kov	Natřené podklady	
ProtectGuard®	●	●	●	●		X	X	X	X	X	X					8
ProtectGuard® FT	●	●	●	●		X	X		X	X	X	X				10
ProtectGuard® BF	●	●	●	●		X		X								12
ProtectGuard® Wet Look	●	●	●			X	X	X	X	X	X					14
ProtectGuard® MG	●	●	●									X	X			16
ProtectGuard® CP	●	●	●		●	X										18
Hydrophobic BridgeGuard®	●	●	●	●		X	X		X		X					20
ProtectGuard® TopCoat	●	●	●												X	22
ImperGuard® XP	●	●	●			X	X	X	X	X	X					24
ImperGuard®	●					X	X	X	X	X	X					26
ImperGuard® MG	●											X				27
ImperGuard® CP	●				●	X										28
ImperGuard® RF	●				●	X										30
AntiGraffiti Guard® Concrete	●		●	●		X										32
AntiGraffiti Guard® Metal	●		●	●										X	X	33
Polish'Guard®			●			X					X					34

Guard Industry rovněž nabízí 2 řady výrobků k ošetření dřeva: **WoodGuard®** and **WoodGuard® Color**.

Exkluzivně nová a účinná řada výrobků, které umožňují profesionálům a náročným jednotlivcům chránit, udržovat a zdobit dřevěné materiály. Pro více informací navštivte: www.woodguard.fr

Řada ProtectGuard® nabízí nejlepší preventivní řešení hlavních příčin degradace spojených s porézními stavebními materiály




Prosakování vody

- Pórovitost je u materiálů příčinou průniku vody, která způsobuje degradaci, erozi, zbarvení... Řada ProtectGuard® je vytvořená penetračními výrobky, které po aplikaci zajišťují nepropustnost pro veškeré pronikání vody, zejména proti nárazovému dešti.
- Ošetření materiálu vyžaduje nasycení výrobku v celé povrchové struktuře. ProtectGuard® proniká všemi póry a tím eliminuje negativní vlivy způsobené vlhkostí. Postupně tak zabraňuje degradaci v důsledku neustálého opakování cyklů „mráz / tání“. Kromě toho je zajištěna prevence proti opětovnému výskytu výkvětů a ledků. Také zpomaluje trvalou erozi. Ochrana, kterou poskytuje značka ProtectGuard®, výrazně prodlužuje životní cyklus materiálu.




Znečištění

- Průmyslové škodliviny unášené vzduchem, výfukové plyny a kyselé deště jsou vždy agresivní vůči stavebním materiálům a v průběhu času snižují odolnost povrchu.
- ProtectGuard® se svými vlastnostmi odpuzování vody a olejů poskytuje odolnost a ochranu před těmito hrozbami. ProtectGuard zlepšuje odolnost materiálů vůči nečistotám v ovzduší a tím snižuje potřebu sanačních prací a snižuje náklady na čisticí procesy.
- Fasáda nebo střecha ošetřená přípravkem ProtectGuard® se stává prakticky samoomyvatelnou; většinu nečistot odstraní samotný déšť.

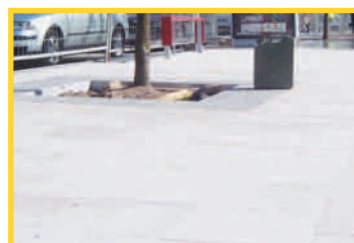

Znečištění mastnotou

- Mastné skvrny (olej, jedlé tuky...) pronikají a usazují se na podlahy a tím ovlivňují jejich vzhled. Přípravek ProtectGuard® se svými vlastnostmi proti tvorbě skvrn a přilnavosti nečistot zabraňuje pronikání mastných skvrn, brání zanášení a výrazně usnadňuje údržbu. ProtectGuard® je doporučován pro ochranu pěších zón, chodníků a teras a také střech vystavených nečistotám.



Grafity

- V dnešní době lze šíření grafitů považovat za hlavní příčinu poškození povrchů fasád.
- Častým cílem jsou nové nebo nově zrekonstruované stavební objekty, které je potřeba chránit co nejdříve.
- Řada ProtectGuard® nabízí ochranu proti grafitům. ProtectGuard® vytváří bariéru, která brání hlubokému pronikání inkoustových a barevných pigmentů do porézních materiálů. Po ošetření materiálu lze grafity snadněji odstranit s pomocí výrobků na odstranění grafitů z řady GraffitiGuard®.



Žvýkačky

- Řada ProtectGuard® a zejména ProtectGuard® FT je ideální na ochranu před žvýkačkami. Protipřílnavý účinek zabraňuje proniknutí žvýkačky do podkladu, proto je odstranění a čištění snazší.




Mechy, lišejníky, houby...


- ProtectGuard® omezuje vznik mikroorganismů, jako jsou mechy, lišejníky a houby. Je tím nejlepším řešením pro ochranu stavebních materiálů ve vlhkém a mokřem prostředí (střechy, terasy, atd.).




Ošetřené materiály odpuzují vodu (perleťový efekt) a jsou odolné proti skvrnám



Přírodní kámen



Beton



Mramor



Terakota



Dřevo

Vlastnosti ochranných výrobků ProtectGuard®:

- Obsahují fluorované akrylátové kopolymery
- Neviditelná ochrana: odstín a původní vzhled se nemění (s výjimkou ProtectGuard® WetLook).
- Výborná odolnost proti UV záření.
- Nehořlavý


Ta nejlepší ochrana pro:

- Nové a rekonstruované stavby, historické památky, renovované fasády, pěší zóny, chodníky, parkoviště, nádvoří čerpacích stanic, betonové desky, terasy, balkony, kryty bazénů, grily, komínové příločky, pracovní zóny v kuchyni, koupelny, spárovací hmoty na obklady atd.

Lze je používat bez omezení u těchto materiálů:

- Přírodní kámen, umělý kámen, neglazované dlaždice a terakota, pohledový beton, zámkové dlažby, minerální podklady, malty (MPC), nové dřevo, renovované dřevo, autoklávované dřevo... (nahlédněte do datových listů k jednotlivým výrobkům).

Penetrační výrobek netvořící film: materiál chráněný přípravkem ProtectGuard® zůstává propustný pro vzduch a vodní páru.

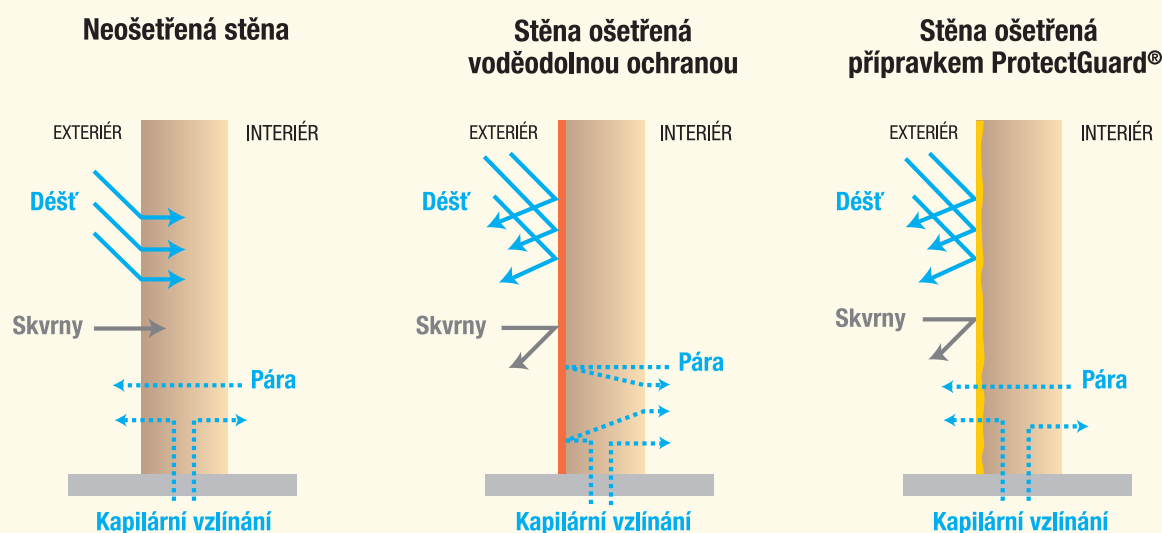

- ProtectGuard® nemění vlastnosti ani složení materiálu. Snížení paropropustnosti u zpracovávaného materiálu je nižší než 10 % (opatření přijatá v souladu s normou DIN 52615).


Účinek a efektivnost řady ProtectGuard® byly testovány a schváleny:

CEBTP: Francouzské experimentální středisko pro výzkum a studium budov a veřejných staveb (CEBPT) - Divize pro kamenické práce a historické památky (zpráva č. 3182-7-663-2). **CSTC:** Francouzské vědecké a technické centrum pro stavebnictví. **LRVision:** Strojírenská společnost se zkušenostmi v oboru estetiky betonu. **OFSP:** Švýcarský federální úřad pro veřejné zdraví (č. 94093). **Huthert & Associates,** Texas, USA: Konzultanti se specializací na environmentální toxikologii. **City University London:** Univerzita se specializací na inženýrství a matematiku. **BTG:** Laboratorní testování a certifikace hořlavosti materiálů. **Sandberg Laboratories,** London: Nezávislý zkušební ústav pro testování fyzikálních vlastností.

PROTECTGUARD®

Ochrana proti vodě, oleji, skvrnám a grafitům

Celková ochrana pro všechny porézní stavební podklady



- **OCHRANA PROTI VODĚ, OLEJI A GRAFITŮM**
- **PROTI SKVRNÁM**
- **PROTI NEČISTOTÁM**
- **ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ**
- **NEVYTVÁŘÍ FILM**
- **PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT**
- **NEVIDITELNÝ**
- **NEMĚNÍ ODSŤÍN**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **VHODNÉ NA STĚNY, PODLAHY A STŘECHY**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE**

ProtectGuard® se prosadil jako standardní produkt pro prevenci a degradaci porézních materiálů.

Vodoodpudivé vlastnosti přípravku ProtectGuard® umožňují prevenci proti pronikání vody, a tudíž eliminují negativní účinky vyvolané vlhkostí [viz strany 6 a 7]. Díky odpudivosti proti olejům a proti tvorbě skvrn přípravek ProtectGuard® zabráňuje pronikání mastných skvrn (olej, jedlý tuk...), atmosférických a průmyslových nečistot, a dokonce i žvýkaček, které lze snadno odstranit.

ProtectGuard® je výrobek bez obsahu rozpouštědel a silikonu ve vodní fázi. Je tedy optimálním ekologicky šetrným výrobkem.

ProtectGuard® je po zaschnutí zcela neviditelný a nemění vzhled ani odstín povrchu materiálu.

Ošetření materiálů přípravkem ProtectGuard® usnadňuje jejich čištění, oddaluje procesy stárnutí a uchovává nový vzhled povrchů po dlouhou dobu.



Ochrana Anti-Graffiti

Ošetření přípravkem ProtectGuard® zabráňuje průniku inkoustových a barevných pigmentů do porézních materiálů, čímž lze snadněji a rychleji grafity odstranit.

Ideální pro ošetření všech porézních materiálů:

- Přírodní kámen, umělý kámen, terakota (dlaždice, cihly...), pohledový beton, zámkové dlažby, cement, nátěry na zdivo, malta (MPC) atd.

Lze použít k ochraně následujících prvků:

- Nové a renovované budovy, renovované fasády, historické památky, pěší zóny, chodníky, parkoviště, nádvoří čerpacích stanic, střechy, terasy, balkóny, kryty bazénů, podlahy, schodiště, komíny, zahradní grily, spárovací hmoty na obklady atd.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

PROTECT GUARD®

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



ProtectGuard® je:

- na vodní bázi
- bez ropných rozpouštědel
- bez silikonů
- z více než 95% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý



ProtectGuard® získal ocenění „Éco Trophées 93“ za rok 2008 v kategorii výrobků šetrných vůči životnímu prostředí. Výrobky značky ProtectGuard® mají menší negativní dopad na životní prostředí během životního cyklu než jiné výrobky a současně si udržují vysokou úroveň účinnosti.

**10
LET**

Záruka kvality na 10 let

Záruka kvality na 10 let.*

Odborné znalosti v oblasti ochrany materiálů proti vodě a olejům umožňují společnosti Guard Industry nabídnout celosvětovou** „10letou záruku kvality“ (pojištění AXA). Tato záruka je podmíněna prováděním aplikací přípravku ProtectGuard® schváleným odborníkem společnosti Guard Industry.

* Účinnost přípravku ProtectGuard® byla testována organizací CEBTP. (Francouzské experimentální středisko pro výzkum a studium budov a veřejných staveb - Divize pro kamenické práce a historické památky). Zpráva č. 3182-7-663-2.

** S výjimkou USA a Kanady

CHEMICKÁ POVAHA

- Akrylátový kopolymer ve vodné fázi.
- VOC < 20 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

ÚDRŽBA

- Skvrny v domácnosti lze čistit kartáčem a čistou vodou, do které lze přidat čisticí prostředek s neutrálním pH, např. Décap'Sols Guard® Ecological.


BALENÍ

- Nádoby o objemu 1, 5, 10 a 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Štětec, váleček nebo nízkotlaký rozprašovač.



APLIKACE

- Podklady musí být vždy čisté, suché a zbavené prachu.
- Výrobek vždy vyzkoušejte na malé skryté části podkladu.
- Používejte výrobek přímo z nádoby.
- Před použitím nádobku protřeptejte.
- **Podklad je nutné impregnovat až k bodu nasycení v jednorázové aplikaci nebo ve 2 po sobě jdoucích aplikacích „mokrý do mokrého“ (wet on wet) v 30-ti minutovém intervalu.**
- Nenanášejte nadměrné množství produktu. Před schnutím odstraňte veškeré přebytečné množství.
- Na svislých podkladech vždy aplikujte zdola nahoru.
- Čas zasychání: na pohled suchý za 20–90 minut, ale úplná vodoodpudivost až po 24 hodinách.
- Optimální účinnost (např. odstranění grafitů) dosažena po 7 dnech.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST

- Na 1 litr:

Keramika	7.00 m ²
Zámková dlažba	6.00 m ²
Beton	5.00 m ²
Cementová vrstva	3.30 m ²
Vrstva typu MPC	2.50 m ²
Vápenec	2.00 m ²
Kámen	1.30 m ²
Kámen typu St Vaast	0.60 m ²

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Skutečné množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

PROTECTGUARD® FT**TĚŽKÝ PROVOZ**

Ochrana proti vodě, oleji, skvrnám a grafitům
**Celková ochrana pro všechny porézní
 podklady vystavené těžkému provozu**



- **OCHRANA PROTI VODĚ, OLEJI A GRAFITŮM**
- **PROTI SKVRNÁM**
- **PROTI NEČISTOTÁM**
- **ODOLNOST PROTI ODĚRU A ŠKRÁBANCŮM**
- **ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ**
- **NEVYTVÁŘÍ FILM**
- **PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT**
- **NEVIDITELNÝ**
- **NEMĚNÍ ODSTÍN**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **PODLAHY A STĚNY**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE**

Výjimečná penetrační schopnost a odolnost přípravku ProtectGuard® z něj činí ideální ošetřující přípravek pro všechny porézní materiály vystavené těžkému provozu.

ProtectGuard® FT má všechny důležité vlastnosti: odpuzuje vodu, olej a chrání proti znečištění, což je nezbytné pro ochranu porézních stavebních podkladů při jednorázové aplikaci a dále působí proti hlavním příčinám degradace, jako jsou atmosférické a průmyslové znečištění, mastné nečistoty, prosakování vody, kyselé deště a žvýkačky. [viz strany 6 a 7]

Vlastnosti přípravku ProtectGuard® FT umožňují zpomalit proces stárnutí materiálu.



Chrání před oleji a mastnými nečistotami.

Mastné skvrny (olej, jedlé tuky...) už dále nepronikají do pórů materiálu a zůstávají na povrchu. Podklad ošetřený přípravkem ProtectGuard® FT si zachová nový vzhled mnohem déle a snadněji se udržuje. ProtectGuard® FT lze také aplikovat na neleštěné nebo nekrytalizované stěny a fasády vyrobené z materiálů s nízkou pórovitostí (mramor, žula, pískovec...), a docílit tak ochrany proti grafitům.

Ideální pro ošetření všech porézních materiálů:

- přírodní kámen, umělý kámen, terakota, pohledový beton, zámkové dlažby, cement atd.

Hodí se především pro ochranu podkladů vystavených těžkému provozu:

- náměstí, chodníky, pěší zóny, parkovací zóny, terasy, balkóny, okolí grilů, kryty bazénů, haly, schodiště, pracovní stanice, stěny a fasády atd.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

PROTECTGUARD® FT

TĚŽKÝ PROVOZ

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



ProtectGuard® FT je:

- na vodní bázi
- bez ropných rozpouštědel
- bez silikonů
- bez obsahu VOC
- z více než 95% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

10
LET

Záruka 10 let

CHEMICKÁ POVAHA

- Akrylátový kopolymer ve vodné fázi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchování v originálním balení.

ÚDRŽBA

- Skvrny v domácnosti lze čistit čistou vodou nebo prostředkem Net'Guard® Ecological.

BALENÍ

- Nádoby o objemu 1, 5, 10 a 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Štětce, váleček nebo nízkotlaký rozprašovač.



APLIKACE

- Podklady musí být vždy čisté, suché a zbavené prachu.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou část podkladu.
- Používejte výrobek přímo z nádoby.
- Před použitím nádobku protřepejte.
- Podklad je nutné impregnovat až k bodu nasycení v jednorázové aplikaci nebo ve 2 po sobě jdoucích aplikacích „mokrý do mokrého“ (wet on wet) v 30-ti minutovém intervalu.
- Nenášejte nadměrné množství produktu. Před schnutím odstraňte 30 minut po aplikaci veškeré přebytečné množství.
- Čas zasychání: na pohled suchý za 20–90 minut, ale plná vodoodpudivost až po 24 hodinách.
- Optimální účinnost (např. odstranění grafitů) dosažena po 7 dnech.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST


- Na 1 litr:

Keramika	7.00 m ²
Zámková dlažba	6.00 m ²
Beton	5.00 m ²
Cementová vrstva	3.30 m ²

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

PROTECTGUARD® BF**SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PRO ČERSTVÝ BETON**

Přípravek pro čerstvý beton odpuzující vodu a olej

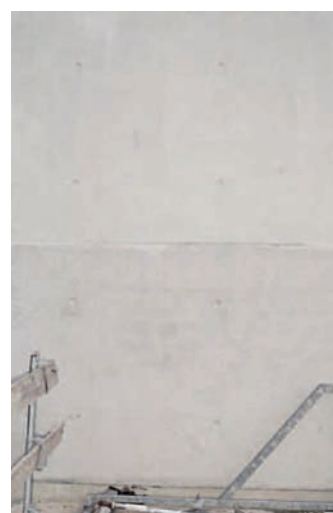

- **SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PRO ALKALICKÉ MATERIÁLY (PH > 10)**
- **CHRÁNÍ PŘED VÝKVĚTY (VZNIKU MINERÁLNÍCH SOLÍ)**
- **OCHRANA PROTI VODĚ, OLEJI A GRAFITŮM**
- **PROTI SKVRNÁM A NEČISTOTÁM**
- **ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ**
- **NEVYTVÁŘÍ FILM**
- **PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT**
- **NEVIDITELNÝ**
- **NEMĚNÍ ODSTÍN**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **STĚNY A PODLAHY**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**

ProtectGuard® BF je určen zejména k ochraně silně alkalických porézních materiálů (pH = nebo > 10), např. čerstvého betonu (stáří do 28 dní), vápna a některých druhů omítky.

ProtectGuard® BF je výrobek odpuzující vodu a olej, který je určen pro ochranu všech alkalických podkladů proti pronikání vody, problémům vyvolaným vlhkostí, všem typům skvrn a grafitů.

ProtectGuard® BF snižuje a může i zcela eliminovat výskyt výkvětů na povrchu podkladu. Po zaschnutí je ProtectGuard® BF zcela neviditelný a bezbarvý. Nemění vzhled ani odstín ošetřeného materiálu.

Vzhledem k tomu, že přípravek ProtectGuard® BF je na bázi vody, lze jej aplikovat na beton 24 hodin po položení nebo vylití betonu.

ProtectGuard® BF lze používat na stavbách a v rámci výrobního procesu, v němž je beton odléván nebo tvarován.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

PROTECTGUARD® BF

SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PRO ČERSTVÝ BETON

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



ProtectGuard® BF je:

- na vodní bázi
- bez ropných rozpouštědel
- bez silikonů
- z více než 95% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

10
LET

**Záruka kvality
na 10 let**

Záruka kvality na 10 let.*

Odborné znalosti v oblasti ochrany materiálů proti vodě a olejům umožňují společnosti Guard Industry nabídnout celosvětovou** „10letou záruku kvality“ (pojištění AXA).

Tato záruka je podmíněna prováděním aplikací přípravku ProtectGuard® BF schváleným odborníkem společnosti Guard Industry.

*Účinnost přípravku ProtectGuard® byla testována organizací CEBTP. (Francouzské experimentální středisko pro výzkum a studium budov a veřejných staveb - Divize pro kamenické práce a historické památky). Zpráva č. 3182-7-663-2.

** S výjimkou USA a Kanady

CHEMICKÁ POVAHA

- Akrylátový kopolymer ve vodné fázi.
- VOC < 14 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte na porézní podklady.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

ÚDRŽBA

- Skvrny v domácnosti lze čistit kartáčem a čistou vodou, do které lze přidat čisticí prostředek s neutrálním pH, např. Décap'Sols Guard® Ecological.

BALENÍ

- Nádoby o objemu 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Štětec, váleček nebo nízkotlaký rozprašovač.



APLIKACE

- Podklady musí být vždy čisté, suché a zbavené prachu.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou část podkladu.
- Používejte výrobek přímo z nádoby.
- Před použitím nádobku protřepejte.
- Podklad je nutné impregnovat až do bodu nasycení v jednorázové aplikaci.
- Nenanášejte nadměrné množství produktu. 30 minut po aplikaci odstraňte veškeré přebytečné množství a nechte uschnout.
- Na svislých podkladech vždy aplikujte zdola nahoru.
- Čas zasychání: 24 hodin. Na pohled suchý za 20–90 minut, ale plná vodoodpudivost až po 24 hodinách.
- Optimální účinnost (např. odstranění grafitů) dosažena po 7 dnech.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST

- Na 1 litr: 5 až 8 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

PROTECTGUARD®**WET - LOOK**

Ochrana proti vodě, oleji a skvrnám

Ochrana porézních stavebních materiálů s povrchem „mokrý vzhled“



- **OCHRANA PROTI ZAMRZÁNÍ VODY A NEČISTOTÁM**
- **PROTI SKVRNÁM A NEČISTOTÁM**
- **ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ**
- **ZLEPŠUJE ODSTÍN**
- **PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **PODLAHY A STĚNY**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE**

ProtectGuard® Wet-Look chrání všechny porézní stavební materiály tím, že ošetřeným podkladům propůjčuje mokrý vzhled („wet look“), který zlepšuje původní odstín.



ProtectGuard® Wet-Look („mokrý vzhled“) zabraňuje pronikání vody, tvorbě skvrn a všem typům znečištění při pronikání ošetřeným minerálním povrchem. Povrch ošetřený přípravkem ProtectGuard® Wet-Look se snadněji ošetřuje a je chráněn před hlavními příčinami poškození, např. znečištění v ovzduší, mastné skvrny a pronikání kapalin. ProtectGuard® Wet-Look je výrobek šetrný k životnímu prostředí, zcela přenášený vodou, je netoxický a neobsahuje rozpouštědla. ProtectGuard® Wet-Look umožňuje, aby podklad zůstal propustný pro vzduch a vodní páru a zároveň odolný vůči UV záření. V průběhu času nežloutne.

ProtectGuard® Wet-Look lze aplikovat na vertikální, horizontální, vnitřní a vnější povrchy. Lze použít na všechny porézní nebo velmi porézní materiály:

- Přírodní kámen, terakota (dlažba), cihla, vápenec...



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

PROTECT GUARD®

WET-LOOK

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



ProtectGuard® Wet-Look je:

- na vodní bázi
- bez ropných rozpouštědel
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

CHEMICKÁ POVAHA

- Akrylát a siloxan ve vodné fázi.
- VOC < 1 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a pokud je teplota povrchu a vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- V některých situacích se aplikací výrobku může snížit protiskluznost podkladu.
- Stupeň „wet-look“ (mokrý vzhled) se liší podle typu podkladu.
- Vždy začněte zkouškou, a to zejména u materiálů s nízkou pórovitostí (mramor, žula, pískovec...).
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 12 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

ÚDRŽBA

- Skvrny v domácnosti lze čistit čistou vodou nebo prostředkem Net'Guard® Ecological.
- Po opotřebení při používání lze ochranu a „wet-look“ (mokrý vzhled) obnovit opětovnou aplikací přípravku ProtectGuard® Wet-Look.

BALENÍ

- Nádoby 1 a 5 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte aplikátor nebo tkaninu typu froté ručníku.



APLIKACE

- Podklady musí být vždy čisté, suché a zbavené prachu.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou část podkladu.
- Před aplikací nádobu důkladně protřepávejte po dobu 5 minut.
- Výrobek používejte nezředěný.
- ProtectGuard® Wet-Look (mokrý vzhled) lze aplikovat jednorázově.
- Nenanášet nadměrné množství. Po aplikaci odstraňte veškeré přebytečné množství.
- Suchý na dotek po 1–2 hodinách. Pochůznost je zaručena po 24 hodinách. Doba schnutí před možností plného použití: 48 hodin.
- Optimální účinnost dosažena po 5–7 dnech.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.


VYDATNOST

- Na 1 litr: 10 až 15 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

PROTECTGUARD® MG**MRAMOR A ŽULA**NEW
GENERATION
PRODUCT

Ochrana mramoru, žuly a materiálů o nízké pórovitosti proti vodě, oleji a skvrnám

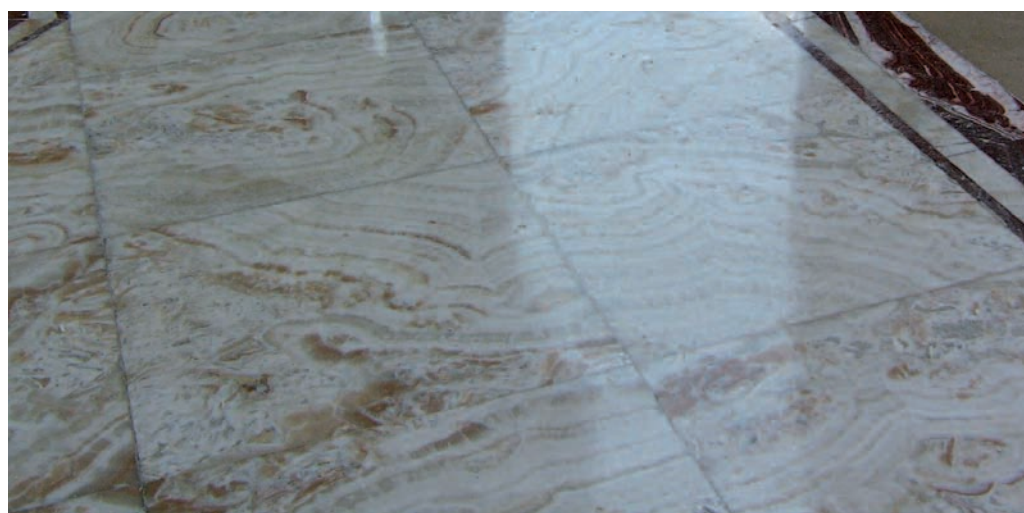

- **OCHRANA PROTI VODĚ A OLEJI**
- **PROTI SKVRNÁM A NEČISTOTÁM**
- **ODOLÁVÁ ODĚRU A POŠKRÁBÁNÍ**
- **VYROBEN 100% Z AKTIVNÍCH SLOŽEK**
- **ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ**
- **NETVOŘÍ FILM, PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT**
- **BEZ ODSTÍNU, NEMĚNÍ DANÝ ODSTÍN**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **PODLAHY, STĚNY**
- **SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE**

ProtectGuard® MG je mimořádně účinný výrobek nové generace pro ochranu hladkých minerálních podkladů s nízkou a velmi nízkou pórovitostí.

ProtectGuard® MG chrání proti pronikání vody, oleje, tuku, slabých kyselin (ovocná šťáva, koření) a všem typům znečištění.

Jedná se o penetrační výrobek netvořící film: ošetřený materiál zůstává propustný pro vzduch a vodní páry.

ProtectGuard® MG lze používat v exteriéru a interiéru, na svislých a vodorovných podkladech.

Po ošetření se nemění vzhled ani charakter podkladu. Je dokonale odolný vůči UV záření a v průběhu času nežloutne.

Ideální pro zpracování materiálů s nízkou a velmi nízkou pórovitostí:

- mramor, žula, keramika, leštěné a krystalizované povrchy, kamenina, porcelán a všechny hladké minerální podklady, především křemenné a vápencové materiály o nízké viskozitě.

Odolnost materiálů ošetřených přípravkem ProtectGuard® MG - Znamky v testech 1 (slabý) až 5 (výborný)

		Mramor	Krystalizovaný mramor	Umělý kámen	Žula
PRONIKÁNÍ VODY	1 min	5	5	5	5
	15 min	5	5	5	5
	60 min	5	5	5	5
PRONIKÁNÍ OLEJE	1 min	5	5	5	5
	15 min	5	5	5	5
	60 min	4	4	4	4
PRONIKÁNÍ KYSELIN (OVOČNÁ ŠŤÁVA...)	1 min	5	4	5	5
	15 min	2	4	5	5
	60 min	1	3	2	5



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

PROTECTGUARD® MG

MRAMOR A ŽULA

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



ProtectGuard® MG je:

- bez ropných rozpouštědel
- bez silikonů
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

**10
LET**

Záruka kvality na 10 let

Záruka kvality na 10 let.*

Odborné znalosti v oblasti odpudivosti proti vodě a oleji při ochraně materiálů umožňují společnosti Guard Industry nabízet po celém světě „10letou záruku kvality“ (pojištění AXA).

Tato záruka je podmíněna prováděním aplikací přípravku ProtectGuard® schváleným odborníkem společnosti Guard Industry a na povrchu vystaveném domácímu provozu.

* S výjimkou USA a Kanady

CHEMICKÁ POVAHA

- Roztok bez rozpouštědel a vody na bázi chlorofylinu®.
- VOC < 60 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Neaplikujte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- U některých materiálů může výrobek mírně zvýraznit odstín. V každém případě vždy nejprve proveďte test.
- Vzhledem k tomu, že vápencové podklady (nekrytalizovaný mramor, bílý kámen) mají nízkou odolnost vůči kyselinám, je nezbytné rychle odstranit skvrny kyselin.
- Neaplikujte za deště, mrazu, na slunci nebo na horký podklad. Teplotu udržujte v rozmezí 5 °C a 30 °C.
- Ujistěte se, že výrobek je vždy používán v dobře větraném prostoru.
- Skladujte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

ÚDRŽBA

- Skvrny v domácnosti lze čistit čistou vodou nebo prostředkem Net'Guard® Ecological.

BALENÍ

- Nádoby o objemu 500 ml, 1, 5 a 25 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Štětce, štětka.



APLIKACE

- Podklady musí být vždy čisté, suché a zbavené prachu.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Používejte výrobek přímo z nádoby.
- Aplikujte jednorázově. Umožněte pronikání a zaschnutí (10–60 minut v závislosti na pórovitosti materiálu a teplotě).
- Na podklad neaplikujte nadměrné množství a veškeré přebytečné množství odstraňte čistou tkaninou otřením povrchu před oschnutím.
- Podklad je suchý za 1 hodinu.
- Podklad musí být chráněn před provozem a kapalinami (déšť, mastnota...) po dobu 24 hodin. Jakmile je ošetření dokončeno, podklad lze leštit bez obrušování.
- Optimální účinnosti je dosaženo po 48 hodinách.
- Zařízení ihned po použití očistěte přípravkem GraffiGuard® 2060 nebo lakovým benzínem.

VYDATNOST

- Na 1 litr: 8 až 20 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

PROTECTGUARD® CP

Opravné a preventivní ošetření stávajících betonových konstrukcí proti vodě, oleji, pronikání skvrn a korozi betonových tyčí

SPLŇUJE NORMU EN 1504-2: 2004



- **DŮKLADNÁ OCHRANA PROTI VODĚ, OLEJI A CHLORIDŮM**
- **VYSOKÁ PRONIKAVOST**
- **EFEKTIVNÍ I PŘI VYSOKÉ VLHKOSTI**
- **ZABRAŇUJE KOROZI KONSTRUKCÍ**
- **PROTI SKVRNÁM A NEČISTOTÁM**
- **VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI PŘI ZRÁNÍ/STÁRNUTÍ: >15 LET**
- **NEVYTVÁŘÍ FILM**
- **PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT**
- **BEZ ODSTÍNU, NEMĚNÍ DANÝ ODSTÍN**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **PODLAHY, STĚNY**

ProtectGuard® CP je výrobek připravený k okamžitému použití, speciálně vyvinutý ke snížení koroze betonových konstrukcí.

- **Opravný účinek:** opravuje a zastavuje stávající korozi na betonových konstrukcích (max. rychlost koroze 5 mikronů/cm²).

Rychlost koroze se může měnit s přítomností vlhkosti a chloridů.

- **Prevence:** Kovové výztuže ve styku s vlhkostí a chloridy (rozmrazovací soli atd.) oxidují, což vede k expanzi a vzniku trhlin v betonu a oslabení mechanické pevnosti složek materiálu.

Na rozdíl od jiných inhibitorů koroze ProtectGuard® CP proniká velmi hluboko do betonu (až do hloubky 6 centimetrů) a tím blokuje vlhkost a chloridy. Je také účinný u mikrotrhlin (až do 0,3 mm). Poskytuje pevnost a odolnost, která snižuje míru oprav konstrukcí.

Výjimečné vodoodpudivé vlastnosti ProtectGuard® zajišťují efektivní prevenci proti pronikání vody, tedy odstraňují škodlivé účinky způsobené vlhkostí (kyselé déšť, eroze, cykly mrazu / tání, obrůstání mechy a lišejníky, atd.).

Odpudivé vlastnosti pro oleje dokonce brání průniku mastných skvrn a znečištění (olej, atmosférické nebo průmyslové nečistoty atd.).

Ideální pro ošetření těchto povrchů:

- Stavební konstrukce: mosty, pilíře, parkoviště, parapety...
- Pohledový beton...



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

PROTECTGUARD® CP

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



ProtectGuard® CP je:

- bez organických rozpouštědel
- bez silikonů
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

CHEMICKÁ POVAHA

- Složení bez organofunkčních rozpouštědel
- VOC < 80 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Neaplikujte na organické, kovové nebo vodotěsné materiály.
- Chraňte materiály, které nejsou určeny k ošetření, např. sklo, hliník, dřevo a barva.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu, na slunci nebo na horký podklad, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Ujistěte se, že výrobek je vždy používán v dobře větraném prostoru.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 12 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

BALENÍ

- Nádoby 5 a 25 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte nízkotlaký rozprašovač s těsněním Viton, štětec nebo váleček.



APLIKACE

- Výrobek vždy vyzkoušejte na malé skryté části podkladu.
- Výrobek používejte v nezředěném stavu: neředit.
- Před použitím nádobku protřepejte.

Příprava

- Podklad musí být suchý, čistý a beze skvrn: olej, mastnota, čisticí přípravek, prach, výkvět, barvy nebo jiné látky, které by mohly mít vliv na pronikání výrobku, je třeba odstranit.
- Podklad lze připravit otryskáním, podrťováním nebo vysokotlakou vodní sprchou.
- Každou nepřilnavou část je nutné odstranit a opravit maltou.
- Neaktivní trhliny, které z mechanického hlediska neohrožují životnost konstrukce, lze normálně ošetřit pomocí přípravku ProtectGuard® CP.
- Další vadné trhliny nebo vodotěsné spáry je nutné opravit a následně ošetřit přípravkem ProtectGuard® CP a vyplnit vodotěsným plnivem.

Aplikace

- Při nanášení rozprašovačem ověřte, zda nedochází k vytváření mlhy.
- ProtectGuard® CP je nutné aplikovat na celý podklad, který vyžaduje ochranu, včetně oblastí, které mají být opraveny, ve 2 až 3 aplikacích. Mezi jednotlivými aplikacemi vyčkejte alespoň 15 minut: podklad musí být viditelně suchý.
- Čas zasychání: 24 až 72 hodin.
- Zařízení ihned po použití očistěte přípravkem GraffiGuard® 2060 nebo lakovým benzínem.

VYDATNOST

- 180–230 g/m² na jeden nátěr.

Spotřeba je závislá na pórovitosti materiálu a zeměpisné poloze.
Níže uvedené hodnoty jsou pouze orientační.

HYDROPHOBIC BRIDGEGUARD®

**Přípravek odpuzující vodu,
olej a působící proti skvrnám a
grafitům pro silnice a dálnice**



- **SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PRO SILNICE A DÁLNICE**
- **OCHRANA PROTI VODĚ, OLEJI A GRAFITŮM**
- **PROTI SKVRNÁM**
- **PROTI NEČISTOTÁM**
- **NEVYTVÁŘÍ FILM**
- **PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT**
- **NEVIDITELNÝ, NEMĚNÍ DANÝ ODSTÍN**
- **ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **VENKOVNÍ POUŽITÍ**
- **SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE**

Hydrophobic BridgeGuard® je určen pro celkovou ochranu všech porézních materiálů používaných pro stavbu mostů a parapetů u dálnic.

Výrobek odpuzující vodu, olej, skvrny a grafity: přírodní kámen, beton, cement atd.

Hydrophobic BridgeGuard® je ekologický výrobek ve vodní fázi (netoxický, bez rozpouštědel a silikonu), který je určen pro trvalou ochranu proti pronikání vody, oleje, proti všem typům skvrn a grafitům. Hydrophobic BridgeGuard® je penetrační výrobek netvořící film: podklad zůstává propustný pro vzduch a vodní páry. Hydrophobic BridgeGuard® je po aplikaci zcela bezbarvý. Nemění vzhled ani odstín ošetřeného podkladu. Odolný vůči UV záření a v průběhu času nežloutne.

Po ošetření je zpomalené stárnutí, údržba je snadnější a je umožněna prevence před hlavními příčinami degradace, jako je prosakování, nečistoty z ovzduší, mastné skvrny a grafity.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

HYDROPHOBIC BRIDGEGUARD®

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



Hydrophobic Bridge Guard® je:

- na vodní bázi
- bez organických rozpouštědel
- bez silikonů
- z více než 95% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

15

**Záruka kvality
na 15 let**

Záruka kvality na 15 let.*

Odborné znalosti v oblasti odpudivosti proti vodě a oleji při ochraně materiálů umožňují společnosti Guard Industry nabízet po celém světě „10 letou záruku kvality“ (pojištění AXA). Tato záruka je podmíněna prováděním aplikací přípravku Hydrophobic BridgeGuard® schváleným odborníkem společnosti Guard Industry.

* S výjimkou USA a Kanady.

CHEMICKÁ POVAHA

- Akrylátový kopolymer ve vodné fázi.
- VOC < 20 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5°C a vyšší než 30°C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

ÚDRŽBA

- Skvrny v domácnosti lze čistit kartáčem a čistou vodou, do které lze přidat čisticí prostředek s neutrálním pH, např. Décap'Sols Guard® Ecological.

BALENÍ

- Nádoby o objemu 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Štětce, váleček nebo nízkotlaký rozprašovač.



APLIKACE

- Podklady musí být vždy čisté, suché a zbavené prachu.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Používejte výrobek přímo z nádoby.
- Před použitím nádobku protřeptejte.
- Podklad je nutné impregnovat až k bodu nasycení v jednorázové aplikaci nebo ve 2 po sobě jdoucích aplikacích „mokrý do mokrého“ (wet on wet) v 30-ti minutovém intervalu.
- Na svislých podkladech vždy aplikujte zdola nahoru.
- Podklad nepřetěžujte a před schnutím odstraňte veškeré přebytečné množství.
- Čas zasychání: 24 hodin. Optimální účinnost dosažena po 7 dnech.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST

- Na 1 litr:

Beton	5.00 m ²
Vápenec	2.00 m ²

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

PROTECTGUARD® TOPCOATPRODUKT
NOVÉ
GENERACE

Ochrana lakovaných podkladů proti znečištění, odpuzující vodu a olej



- **OCHRANA AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU PROTI VODĚ, VLHKOSTI A OLEJI**
- **PROTI SKVRNÁM**
- **PROTI NEČISTOTÁM**
- **BEZBARVÝ**
- **PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT**
- **ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **STĚNY A FASÁDY**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**

ProtectGuard® Top Coat je prodyšná a bezbarvá ochrana proti skvrnám pro svisle natřené podklady.

ProtectGuard® Top Coat pomáhá v boji proti přirozenému stárnutí akrylátové barvy a zabraňuje rozměňování barvy, degradaci, tvorbě puchýřků a odlupování.

Ošetřením se prodlužuje životnost natřených vrstev, jejich ochranou před nepřízní počasí, UV zářením, mrazem a vysokými teplotami.

ProtectGuard® Top Coat chrání nátěr před agresivními materiály přenášenými vodou, mastnotou a jiným znečištěním.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

PROTECTGUARD® TOPCOAT

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



ProtectGuard® TopCoat je:

- na vodní bázi
- bez ropných rozpouštědel
- bez silikonů
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

CHEMICKÁ POVAHA

- Emulze ve vodné fázi.
- VOC < 60 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu, na slunci nebo na horký podklad, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Ujistěte se, že výrobek je vždy používán v dobře větraném prostoru.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchování v originálním balení.

ÚDRŽBA


- Skvrny v domácnosti lze čistit kartáčem a čistou vodou, do které lze přidat čisticí prostředek s neutrálním pH, např. Décap'Sols Guard® Ecological.

BALENÍ

- Nádoby 5 a 25 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Štětce, váleček nebo nízkotlaký rozprašovač o velkém objemu.




APLIKACE

- Podklady musí být vždy čisté, suché a zbavené prachu.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Používejte výrobek přímo z nádoby.
- Výrobek je nutné nanášet ve 2 aplikacích.
- První vrstvu přípravku ProtectGuard® Top Coat naneste na celý povrch. Přípravek nechte proniknout a zaschnout (1 až 2 hodiny v závislosti na pórovitosti a teplotě povrchu) a poté aplikujte druhý nátěr.
- Vždy aplikujte zdola nahoru.
- Výrobku na povrch nenášejte příliš a před schnutím odstraňte veškeré přebytečné množství.
- Čas zasychání: 24 hodin.
- Optimální účinnost po 7 dnech.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST

- Na 1 litr (ve 2 aplikacích): 8 až 10 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

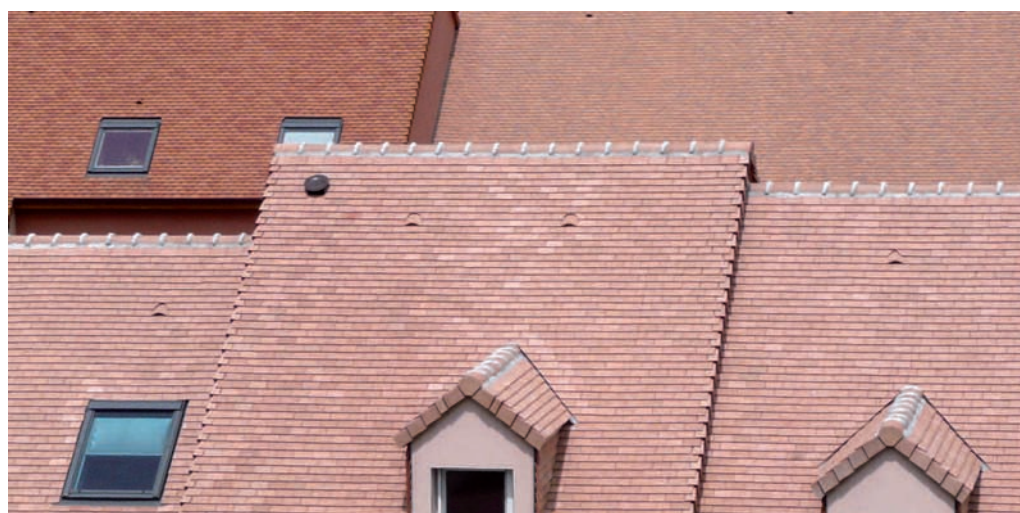IMPERGUARD® XP**ODPUZUJE VODU A PŮSOBÍ PROTI TVORBĚ SKVRN**Velmi účinná hydroizolace a
ochrana proti skvrnám**Celková ochrana oblastí s vysokou vlhkostí**

- **PROŠLO TESTEM PONOŘENÍ DO VODY NA 48 HODIN**
- **CHRÁNÍ PROTI VODĚ, VLHKOSTI A OLEJI**
- **PROTI SKVRNÁM A NEČISTOTÁM**
- **ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ**
- **NEVYTVÁŘÍ FILM**
- **UMOŽŇUJE ODVĚTRÁNÍ PODKLADU**
- **BEZ ODSTÍNU, NEMĚNÍ DANÝ ODSTÍN**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **STŘECHY, STĚNY A PODLAHY**
- **SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE**

ImperGuard® XP je inovativní výrobek odpuzující vodu a současně působící proti skvrnám, speciálně určený pro ochranu porézních podkladů vystavených vysoké vlhkosti.

Vysoký účinek a nová generace voděodpudivých výrobků, povrchy dokážou odolat ponoření do vody na dobu 48 hodin (zkušební postup JC/T902-2002 a JC/T973-2005). Tato vynikající odolnost proti vlhkosti umožňuje ochranu podkladů proti pronikání deště a nepříznivým účinkům způsobeným vlhkostí: prosakování, kyselá deště, eroze, cykly mrazu / tání, mechy a lišejníky, atd.

ImperGuard® XP poskytuje vlastnosti proti tvorbě skvrn, které trvale omezují pronikání všech typů nečistot, včetně mastných skvrn. Jeho výborná odolnost proti oděru a UV záření umožňuje, aby si ošetřené povrchy zachovaly nový vzhled mnohem déle a v průběhu času nezískaly žlutý odstín.

ImperGuard® XP je ekologický, netoxický výrobek na vodní bázi a bez obsahu rozpouštědel. Po zaschnutí je zcela neviditelný a nemění vzhled ani povahu ošetřeného povrchu.

Snadné použití:

- ImperGuard® XP se aplikuje snadno a rychle. Lze jej aplikovat vertikálně a horizontálně, v interiéru a exteriéru na všechny podklady, např. přírodní a syntetické kameny, beton, terakotu, zámkovou dlažbu atd.

Ideální pro ochranu těchto konstrukcí proti vodě a vlhkosti:

- střechy, terasy, kryty bazénů, spárovací hmoty obkladů atd.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

IMPERGUARD® XP

ODPUZUJE VODU A PŮSOBÍ PROTI TVORBĚ SKVRN

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



- ImperGuard® XP je:
- na vodní bázi
 - bez organických rozpouštědel
 - bez silikonů
 - z více než 90% biologicky rozložitelný
 - netoxický
 - nerizikový
 - nehořlavý

CHEMICKÁ POVAHA

- Vodný roztok bez rozpouštědel a vody na bázi chlorofylinu®.
- VOC < 7 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- V případě kontaktu se skleněnými materiály ihned opláchněte vodou.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchování v originálním balení.

ÚDRŽBA

- Skvrny v domácnosti lze čistit čistou vodou nebo prostředkem Net'Guard® Ecological.

BALENÍ

- Nádoby o objemu 5 a 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Štětce, válečky nebo nízkotlaký rozprašovač.



APLIKACE

- Podklady musí být vždy čisté, suché a zbavené prachu.
- U některých materiálů může výrobek mírně zvýraznit odstín.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Používejte výrobek přímo z nádoby.
- Před použitím nádobku protřepejte.
- Podklad je nutné impregnovat až do nasycení v jedné nebo dvou aplikacích.
- Na svislých podkladech vždy aplikujte zdola nahoru.
- Podklad nepřetěžujte a před schnutím odstraňte veškeré přebytečné množství.
- Čas zasychání: 24 hodin.
- Optimální účinnost dosažena po 7 dnech.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST

- Na 1 litr: 6 až 12 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

IMPERGUARD®**ODPUZUJE VODU**

Hydroizolační výrobek na ochranu stěn, fasád a střech



- **OCHRANA PROTI VODĚ**
- **ZABRAŇUJE DEGRADACI VYVOLANOU VLHKOSTÍ**
- **NETVOŘÍ FILM, PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT**
- **BEZBARVÝ**
- **NEMĚNÍ ODSTÍN PODKLADU**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **STĚNY A STŘECHY**
- **SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE**

ImperGuard® odpuzuje vodu a je určen pro ochranu porézních podkladů před vlhkostí.

ImperGuard® je penetrační výrobek netvořící film, který omezuje pronikání deště do stěn a přitom stále umožňuje podkladu dýchat (zůstávají propustné pro vzduch a vodní páry). ImperGuard® proniká hluboko do pórů v materiálu tak, aby byly vodotěsné, a tím eliminuje negativní vlivy způsobené vlhkostí.

prosakování, kyselé deště, eroze, cykly mrazu / tání, mechy a lišejníky, atd.

Tento výrobek je ekologický a na bázi vody. Nemění vzhled ani povahu ošetřeného podkladu. Je také dokonale odolný vůči UV záření a v průběhu času nežloutne.

Složení ImperGuard® umožňuje výrobku proniknout do podkladů a to do stejné hloubky jako výrobky na bázi rozpouštědla.

Účinnost ošetření přípravkem ImperGuard® byla testována CTSC (Vědecké a technické centrum pro stavebnictví). Zpráva č. HD340/133-155.



- ImperGuard® zabraňuje negativním účinkům vlhkosti a degradaci způsobené mrazem. Zpomaluje stárnutí materiálů a omezuje vznik ledků, výkvětů, mechů a lišejníků.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



ImperGuard® je:

- na vodní bázi
- bez ropných rozpouštědel
- bez silikonů
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

ImperGuard®
je dostupný také
ve verzi:

IMPERGUARD® MG

Hydroizolační přípravek
speciálně vyvinutý
pro ochranu mramoru
a žuly.

IMPERGUARD®

ODPUZUJE VODU

CHEMICKÁ POVAHA

- Vodná emulze na bázi chlorofylinu® bez obsahu rozpouštědel a derivátů.
- VOC < 2 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a pokud je teplota nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchování v originálním balení.

ÚDRŽBA

- Skvrny v domácnosti lze čistit kartáčem a čistou vodou, do které lze přidat čisticí prostředek s neutrálním pH, např. Décap'Sols Guard® Ecological.

BALENÍ

- Nádoby 5 a 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Štětce, válečky nebo nízkotlaký rozprašovač.



APLIKACE

- Podklady musí být vždy čisté, suché a zbavené prachu.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Používejte výrobek přímo z nádoby.
- Před použitím nádobku protřepejte.
- Podklad je nutné impregnovat až do nasycení v jedné nebo dvou aplikacích.
- Na svislých podkladech vždy aplikujte zdola nahoru.
- Podklad nepřetěžujte a před schnutím odstraňte veškeré přebytečné množství.
- Čas zasychání: 24 hodin.
- Optimální účinnost dosažena po 7 dnech.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST

- Na 1 litr: 4 až 6 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

IMPERGUARD® CP**ODPUZUJE VODU**

Ochrana betonu proti vodě, vlhkosti a korozi konstrukcí



- **DŮKLADNÁ OCHRANA PROTI VODĚ A CHLORIDŮM**
- **VYSOKÁ PRONIKAVOST**
- **ÚČINNÝ I VE VELMI VLHKÉM PROSTŘEDÍ**
- **ZABRAŇUJE KOROZI KONSTRUKCÍ**
- **VYNIKAJÍCÍ STÁRNUTÍ > 15 LET**
- **NEVYTVÁŘÍ FILM**
- **UMOŽŇUJE ODVĚTRÁNÍ PODKLADU**
- **BEZBARVÝ**
- **NEMĚNÍ ODTÍN PODKLADU**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **PODLAHY, STĚNY**

enhanced by Evonik know-how
in building protection



ImperGuard® je výrobek připravený k okamžitému použití, speciálně vyvinutý ke snížení koroze betonových konstrukcí.

• **Opravný účinek:** opravuje a zastavuje stávající korozi na betonových konstrukcích (max. rychlost koroze 5 mikronů/cm²). Rychlost koroze se může měnit s přítomností vlhkosti a množstvím chloridů.

• **Prevence:** Kovové výztuže ve styku s vlhkostí a chloridy (rozmrazovací soli atd.) oxidují, což vede k rozpínání a vzniku trhlin v betonu a oslabení mechanické pevnosti složek materiálu.

Na rozdíl od jiných inhibitorů koroze ProtectGuard® CP proniká hluboko do betonu (až do hloubky 6 centimetrů) a tím blokuje vlhkost a chloridy. Je také účinný u mikrotrhlin (až do 0,3 mm). Poskytuje pevnost a odolnost, která snižuje míru oprav konstrukcí.

Výjimečné vodoodpudivé vlastnosti ProtectGuard® CP z něj činí efektivní přípravek při prevenci pronikání vody, a proto odstraňuje škodlivé účinky způsobené vlhkostí (kyselé deště, eroze, cykly mrazu / tání, růst mechů a lišejníků, atd.).

Ideální pro ošetření těchto povrchů:

- Stavební konstrukce: mosty, pilíře, parkoviště, parapety...
- Pohledový beton...



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

IMPERGUARD® CP

ODPUZUJE VODU

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



ImperGuard® CP je:

- bez organických rozpouštědel
- bez silikonů
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

CHEMICKÁ POVAHA

- Složení bez organofunkčních rozpouštědel.
- VOC < 80 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Chraňte materiály, které nejsou určeny k ošetření, např. sklo, hliník, dřevo a barva.
- Neaplikujte při dešti, mrazu, na slunci nebo na horkém podkladu, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 12 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

BALENÍ

- Nádoby 25 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte nízkotlaký rozprašovač s těsněním Viton, štětec nebo váleček.



APLIKACE

- Výrobek vždy vyzkoušejte na malé části podkladu.
- Výrobek používejte v čistém stavu: neředit.
- Před použitím nádobku protřepejte.

Příprava

- Podklad musí být suchý, čistý a beze skvrn: olej, mastnota, čisticí přípravek, prach, výkvět, barvy nebo jiné látky, které by mohly mít vliv na aplikování výrobku, je třeba odstranit.
- Podklad lze připravit otryskáním, podrťováním nebo vysokotlakou vodní sprchou.
- Každou uvolněnou část je nutné odstranit a opravit maltou.
- Neaktivní trhliny, které z mechanického hlediska neohrožují životnost konstrukce, lze normálně ošetřit pomocí ProtectGuard® CP.
- Další vadné trhliny nebo vodotěsné spáry je nutné opravit a následně ošetřit přípravkem ProtectGuard® CP a vyplnit vodotěsným plnivem.

Aplikace

- Při nanášení rozprašovačem ověřte, zda nedochází k vyvíjení mlhy.
- ProtectGuard® CP je nutné aplikovat na celý podklad, který vyžaduje ochranu, včetně oblastí, které mají být opraveny, ve 2 až 3 aplikacích. Mezi jednotlivými aplikacemi vyčkejte alespoň 15 minut: podklad musí být viditelně suchý.
- Čas zasychání: 24 až 72 hodin.
- Zařízení ihned po použití očistěte přípravkem GraffiGuard® 2060 nebo lakovým benzínem.

VYDATNOST

- 180–230 g/m² na jeden nátěr.

Spotřeba je závislá na pórovitosti materiálu a zeměpisné poloze.
Níže uvedené hodnoty jsou pouze orientační.

IMPERGUARD® RF

Ochrana nových betonových konstrukcí proti vodě, chloridům a korozi betonových tyčí

SPLŇUJE NORMU EN 1504-2: 2004



- **DŮKLADNÁ OCHRANA PROTI VODĚ A CHLORIDŮM**
- **VYSOKÝ ÚČINNOST AŽ DO HLOUBKY 5 CM**
- **ÚČINNÝ JIŽ ZA PÁR HODIN**
- **ÚČINNÝ I VE VELMI VLHKÉM PROSTŘEDÍ**
- **ZABRAŇUJE KOROZI KONSTRUKCÍ**
- **VYNIKAJÍCÍ STÁRNUTÍ > 15 LET**
- **NEVYTVÁŘÍ FILM**
- **UMOŽŇUJE ODVĚTRÁNÍ PODKLADU**
- **BEZBARVÝ**
- **NEMĚNÍ ODSŤÍN PODKLADU**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **PODLAHY, STĚNY**

enhanced by Evonik know-how
in building protection



ImperGuard® RF je výrobek připravený k použití, speciálně vyvinutý ke snížení koroze betonových konstrukcí.

ImperGuard® RF je bezbarvý impregnační výrobek bez obsahu ropných rozpouštědel, který je určen pro hloubkovou ochranu betonu a materiálů minerálního původu proti vodě, vlhkosti, chloridům a korozi. ImperGuard® RF proniká až do hloubky 5 cm.

ImperGuard® RF je výrobek netvořící film (umožňuje materiálu „dýchat“), který slouží k ochraně betonových a železobetonových konstrukcí. Je také velmi účinný na mikrotrhliny do 0,3 mm a přerušuje reakce zásady s křemenem nebo zásady s kamenivem v betonu a stavebních materiálech.

ImperGuard® RF lze také použít k regulaci absorpce materiálů před aplikací ochranných přípravků ProtectGuard® FT a ProtectGuard® Color nebo nátěru.

Ideální pro ošetření těchto povrchů:

- stavební konstrukce, mosty, pilíře, parkoviště, parapety...
- pohledový beton...



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

IMPERGUARD® RF

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



ImperGuard® RF je:

- bez organických rozpouštědel
- bez silikonů
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

CHEMICKÁ POVAHA

- Na bázi alkylalkoxysilanu
- VOC < 20 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Chraňte materiály, které nejsou určeny k ošetření, např. sklo, hliník, dřevo a barvu.
- Neaplikujte při dešti, mrazu, na slunci nebo na horkém podkladu, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Skladování: 12 měsíců od data výroby při uchování v originálním balení.

BALENÍ

- Nádoby 25 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte nízkotlaký rozprašovač s těsněním Viton, štětec nebo váleček.



APLIKACE

- Výrobek vždy vyzkoušejte na malé části podkladu.
- Výrobek používejte v nezředěném stavu: neředit.
- Před použitím nádobku protřepejte.

Příprava

- Podklad musí být suchý, čistý a beze skvrn: olej, mastnota, čisticí přípravek, prach, výkvět, barvy nebo jiné látky, které by mohly mít vliv na aplikování výrobku, je třeba odstranit.

Aplikace

- Při nanášení rozprašovačem ověřte, zda nedochází k vyvíjení mlhy.
- Proveďte 1 až 3 aplikace do nasycení, což se bude lišit v závislosti na stupni působení vůči povětrnostním vlivům a oděru. Ve výjimečných případech (přiliv, mořské prostředí...) je nutné přípravek ImperGuard® RF aplikovat 3 až 6krát.
- ImperGuard® RF lze ošetřit nebo překrýt 4 hodiny až 1 den po aplikaci ochranným výrobkem, např. ProtectGuard® FT, ProtectGuard® Color nebo nátěrem.
- Zařízení ihned po použití očistěte přípravkem GraffiGuard® 2060 nebo lakovým benzínem.


VYDATNOST

- 180–230 g/m² na jeden nátěr.

Spotřeba je závislá na pórovitosti materiálu a zeměpisné poloze.
Níže uvedené hodnoty jsou pouze orientační.

ANTI GRAFFITI GUARD®**SPECIÁLNÍ BETON**

Permanentní ochrana proti grafitu u betonu a porézních stavebních materiálů

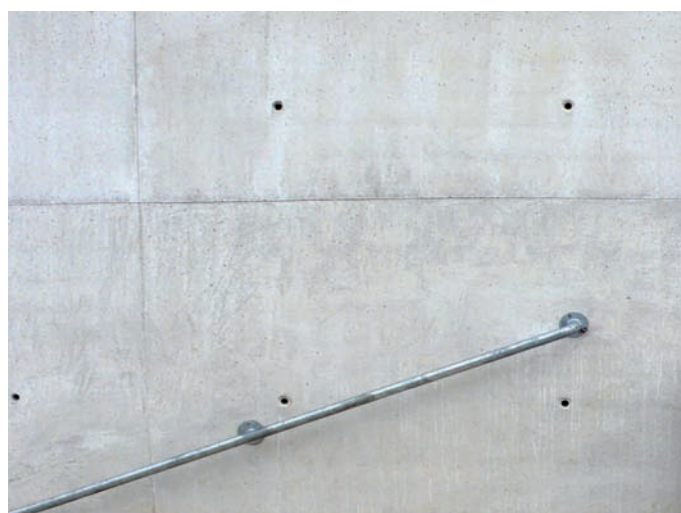

- **VLASTNOSTI TRVALÉ OCHRANY PROTI GRAFITŮM**
- **OCHRANA PROTI VODĚ, VLHKOSTI A OLEJI**
- **PROTI SKVRNÁM A NEČISTOTÁM**
- **DOBŘÁ ODOLNOST VŮČI MECHANICKÉMU TŘENÍ A POŠKRÁBÁNÍ**
- **VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ A UV ZÁŘENÍ**
- **BEZBARVÝ**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **STĚNY A SVISLÉ PLOCHY**



AntiGraffiti Guard® Speciální beton je dvousložkový permanentní ochranný výrobek, který trvale chrání před grafity a znečištěním.

AntiGraffiti Guard® Speciální beton je speciálně upravený pro beton a všechny porézní minerální materiály, jako jsou nátěry, přírodní kámen apod.

AntiGraffiti Guard® také chrání proti všem druhům znečištění a odolává oděru a poškrábání. AntiGraffiti Guard® Speciální beton lze používat v interiéru, exteriéru u nových i renovovaných projektů. Jeho vlastnosti ochrany proti grafitům jej ideálně předurčují k aplikaci na svislé podklady (fasády, stěny, vchodové dveře...).

Podklad ošetřený přípravkem AntiGraffiti Guard® Speciální beton odolá vícenásobnému (36 a více) čištění pomocí čistícího přípravku proti grafitům GraffiGuard® 2060 Ecological, a tudíž nevyžaduje opětovné natření po odstranění grafitů.

AntiGraffiti Guard® Speciální beton je k dispozici v matném a pololesklém provedení.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

ANTI GRAFFITI GUARD®

SPECIÁLNÍ BETON

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



Anti-Graffiti Guard® Speciální beton je:

- na vodní bázi
- bez organických rozpouštědel
- bez silikonů
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

CHEMICKÁ POVAHA

- Dvoukomponentní polyuretan ve vodné fázi.
- VOC < 30 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Aplikace AntiGraffiti Guard® Special beton může ovlivnit vzhled podkladu. Je proto nezbytné provést nejprve zkušební aplikaci na malé skryté části.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 12 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

BALENÍ

- Nádoby 1 a 5 litrů + tvrdidlo.

K dostání také ve verzi,
která má následující
vlastnosti:

ANTI GRAFFITI GUARD®

SPECIÁLNÍ KOVOVÉ A NATŘENÉ PODKLADY

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Doporučuje se používat nízkotlaký rozprašovač o velkém objemu. Lze také použít štětec nebo váleček.



APLIKACE

- Vždy proveďte zkušební nátěr na malé části podkladu.
- Podklady musejí být vždy čisté, suché a bez prachu. Příprava podkladu před aplikací AntiGraffiti Guard® Speciální beton je důležitou funkcí konečného vzhledu nátěru a jeho účinnosti, včetně přilnavosti výrobku k povrchu.

Základní popis

- Podkladový nátěr AntiGraffiti Guard® aplikujte štětcem nebo nízkotlakým rozprašovačem o velkém objemu, aby se zvýšila přilnavost (spotřeba: 10–15 m² na litr).
- Před aplikací AntiGraffiti Guard® Speciální beton vyčkejte 4 až 24 hodin.

Příprava AntiGraffiti Guard® Speciální beton

- Před použitím důkladně promíchejte díl A (základ) výrobku elektrickým míchadlem, aby vznikla homogenní tekutina.
- Potom během míchání dílu A přidejte díl B (tužidlo). Lehce promíchejte elektrickým míchadlem po dobu nejméně 5 minut.
- Nechte hmotu vytvrdovat na volném prostranství půl hodiny, poté před použitím promíchejte elektrickým míchadlem.
- Směs lze použít až za 4 hodiny při pokojové teplotě < 20 °C.

Aplikace

- Naneste první nátěr A+B, ale ne příliš silnou vrstvu, na povrchy dříve ošetřené základním nátěrem. V případě vysoké teploty lze první nátěr zředit 10 % čisté vody.
- Před aplikací druhé vrstvy nechte schnout jednu hodinu (při okolní teplotě 20 °C).
- Ošetřený povrch během zasychání chraňte: 24 hodin.
- Optimální účinek dosažen po 5–7 dnech.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST

- Na 1 litr: 5 až 10 m² pro 2 aplikace.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

POLISH'GUARD®

Víceúčelový ochranný vosk na podlahy vytvářející bezbarvý a protiskluzový film



- **VYTVÁŘÍ PROTISKLUZOVOU VRSTVU PROTI OPOTŘEBENÍ**
- **DOBŘÁ ODOLNOST VŮČI ODĚRU A POŠKRÁBÁNÍ**
- **USNADŇUJE ÚDRŽBU**
- **POSKYTUJE LESKLÝ VZHLED**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **PODLAHY, STĚRKY...**
- **INTERIÉR**

Polish'Guard® je vosk pro povrchovou ochranu, který vytváří film s vysokou odolností proti opotřebení u všech typů podlah.

Polish'Guard® je akrylátová emulze obsahující kovové ionty, které zajišťují vysoce odolné ošetření proti opotřebení pro různé povrchy, včetně povrchů, které jsou ošetřovány přípravkem ProtectGuard®.

Polish'Guard® lze po zaschnutí leštit strojem při nízkých nebo vysokých otáčkách s cílem zlepšit mechanickou a chemickou odolnost.

Polish'Guard® je také vhodný pro pravidelnou údržbu. Koncentrát lze ředit vodou v poměru 1 díl Polish'Guard® a 9 dílů vody.

Ideální pro ošetření těchto povrchů:

- Porézní minerální podklady (beton, terakota, cihly, cement, dlaždice...),
- Plastové povrchy,
- Linoleum,
- Laminátové podlahy nebo parkety...



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

POLISH'GUARD®

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



Polish'Guard® je:

- na vodní bázi
- bez organických rozpouštědel
- bez silikonů
- bez obsahu VOC
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

CHEMICKÁ POVAHA

- Akrylátový polymer obsahující ionty kovů ve vodné fázi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 12 měsíců od data výroby při uchování v originálním balení.

ÚDRŽBA

- Pravidelná údržba 1 objemový díl Polish'Guard® zředěný 9 objemovými díly vody pro regeneraci povrchového lesku.
- Skvrny v domácnosti: lze čistit čistou vodou nebo prostředkem Net'Guard® Ecological.

BALENÍ

- Nádoby o objemu 5 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte plochý mop nebo aplikátor.



APLIKACE

- Nanáší se na dobře očištěný, suchý podklad zbavený koroze.
- Nejprve proveďte zkušební nátěr na malé skryté části podkladu.
- Používejte výrobek přímo z nádoby.
- Pro optimální výsledek aplikujte 2 až 3 tenké vrstvy výrobku Polish'Guard®.
- Na zaschnutí mezi aplikacemi počkejte přibližně 30 minut.
- Druhou aplikaci proveďte pod úhlem 90° k první aplikaci.
- Na povrch nenanášejte přílišné množství a před schnutím odstraňte veškeré přebytečné množství.
- Za účelem zvýšení úrovně lesku lze třetí aplikaci provést 30 minut po uschnutí.
- Ke zlepšení povrchového lesku a odolnosti leštěte přípravkem Polish'Guard® leštícím strojem při nízkých nebo vysokých otáčkách, vybaveným vhodným kotoučem.
- Po použití nevstupujte na ošetřený povrch a nechte zaschnout 6 hodin.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST

- Na 1 litr:

Porézní podklady	6 až 10 m ²
Chráněné podklady	15 až 20 m ²
Údržba	20 až 40 m ²

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE
Č. 04011391 DNE 12. 2. 2004

PROTECTGUARD®
C O L O R

Odpuzuje vodu, olej a působí proti skvrnám
**Ošetření, které chrání a vylepšuje vzhled
porézních stavebních materiálů**



- **OCHRANA PROTI VODĚ A OLEJI**
- **PROTI SKVRNÁM A NEČISTOTÁM**
- **HOMOGENIZUJE A ZBARVUJE POVRCHY**
- **50 STANDARDNÍCH ODSŤÍNŮ**
- **RESPEKTUJE MINERÁLNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU**
- **ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ**
- **NETVOŘÍ FILM, PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT**
- **ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **STĚNY A FASÁDY**

ProtectGuard® Color svými vlastnostmi odpuzuje vodu, olej a působí proti skvrnám, tím poskytuje ochranu porézních stavebních podkladů.

Zabraňuje nejčastějším příčinám degradace, jako je voda, olej, atmosférické nečistoty a všechny typy znečištění. Ošetřenému povrchu propůjčuje jednotné stínované zbarvení. To zaručuje dlouhou životnost ošetřovaného povrchu.

ProtectGuard® Color není nátěr. Jedná se o ochranné ošetření ve vodné fázi zvláště vhodné na beton (dokonce i čerstvý beton s vysokým pH) a minerální omítky. Poloprůhlednost po ošetření respektuje minerální vlastnosti materiálu.

Konečná barva je závislá na odstínu ProtectGuard® Color a podkladovém odstínu povrchu.

ProtectGuard® Color lze použít ke změně odstínu povrchu nebo homogenizaci vzhledu povrchu.

ProtectGuard® Color netvoří film. Podklad zůstává propustný pro vzduch a vodní páry. ProtectGuard® Color poskytuje vynikající odolnost vůči stárnutí a UV záření.




Homogenizuje vzhled povrchu materiálu



ProtectGuard® Color: **Estetické řešení pro všechny povrchy.**

ProtectGuard® Color se používá ke sjednocení a korekci estetického vzhledu porézních podkladů: beton, jednovrstvý nátěr, porézní přírodní kámen a kompozitní kameny. ProtectGuard® Color lze aplikovat na nově položený beton nebo starší konstrukce (je velmi odolný vůči alkalickému prostředí), na svislé a vodorovné (stropy) podklady, v interiéru i exteriéru.

Projektům poskytuje nový estetický rozměr

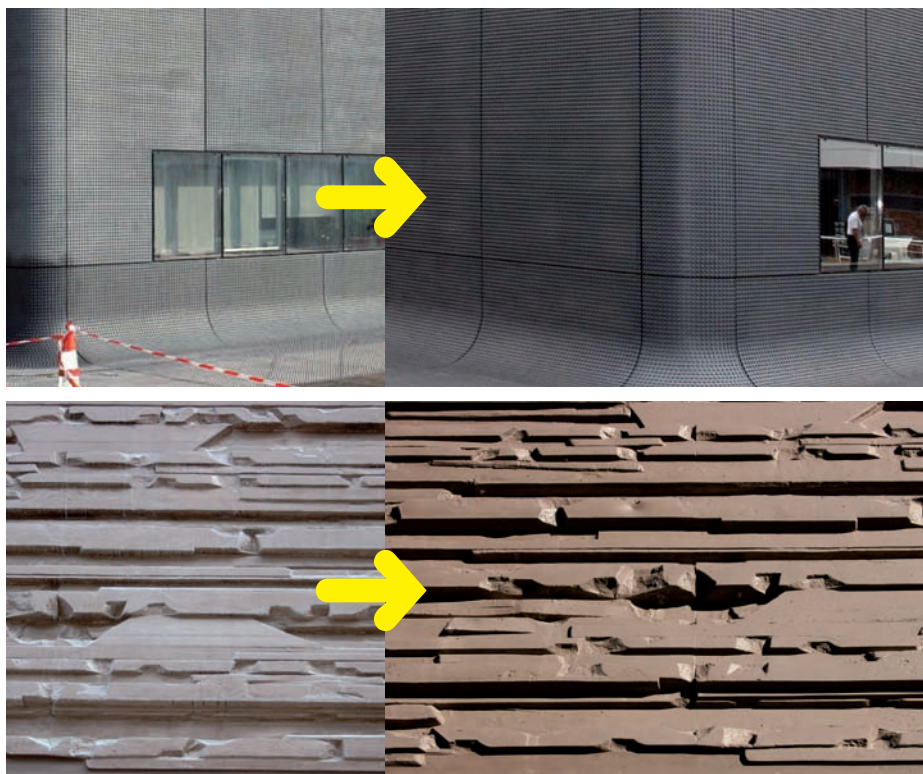

ProtectGuard® Color: **Ideální řešení k ozdobení povrchu materiálu.**

ProtectGuard® Color je dekorativní výrobek, který je přidánou hodnotou pro architektonickou tvorbu bez změny minerálních vlastností. ProtectGuard® Color umožňuje návrhářům poskytnout uměleckému dílu estetický rozměr s možností „hry“ s matnou nebo lesklou povrchovou úpravou, a dokonce i speciální efekty (kovový a perleťový). Guard Industry pomáhá při specifikaci či používání přípravku ProtectGuard® pro výběr konkrétního odstínu, což je ovlivněno stavem podkladu a požadovanou povrchovou úpravou (kolorimetrické zbarvení, dekorativní tvorba, rekonstrukce).



System ProtectGuard® Color: barva dle přání zákazníka

Vzorek barev ProtectGuard® Color obsahuje **42 standardních** a **8 „speciálních“ barev**. Standardní barva má index průhlednosti 100. Guard Industry může tyto odstíny měnit a poskytuje vyšší nebo nižší úroveň průhlednosti při zachování stejných ochranných vlastností. Konečný odstín ošetřeného podkladu bude vždy kombinace odstínu přípravku a odstínu podkladu. Barva s nízkým indexem průhlednosti vždy

poskytuje méně vyhlazení. V takovém případě bude mít původní odstín povrchu větší vliv na finální odstín.

V závislosti na specifických potřebách klienta nebo projektu je společnost Guard Industry schopna poskytnout odstíny ze vzorkovnice 1950 NCS.

BASIC WHITE	TRAFFIC GREY	SILK	RED BRICK	TUNIS
BASIC BLACK	GREY THORWOOD	SILK YELLOW	OGRE BROWN	VIOLA
ANTHRACITE	GREY INNISWOOD	CONCRETE LUXEMBOURG	CHAMOIS	PEARLESCENT BLACK*
BASALT	CONCRETE ALGER	CONCRETE YELLOW	TERRACOTTA TEASE	PEARLESCENT WHITE*
PLATINIUM	WASHED CLAY	CONCRETE BERLIN	IVORY	METAL GOLD*
DARK FOG	CONCRETE ONE	CHESTNUT	COZY CREAM	METAL SILVER*
SLATE	WINDOWS	WALNUT	BROKEN WHITE	METAL ALUMINIUM*
STORM	GRIS SPECIAL V1	TILE	LIGHT IVORY	METAL BRONZE*
AGATHE	GRIS SPECIAL V2	DESERT SAND	SPRING GRASS	RED TERRACOTTA EFFECT*
SILEX V2	GRIS SPECIAL V3	RED WALL	GREEN BROWN	VIOLA GREEN EFFECT*

* Speciální odstíny. Odstíny jsou zobrazeny pouze jako pomůcka.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com



EKOLOGICKÝ VÝROBEK



ProtectGuard® Color je:

- na vodní bázi
- bez organických rozpouštědel
- bez silikonů
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

10
LET

**Záruka kvality
na 10 let**

Záruka kvality na 10 let.*

Odborné znalosti v oblasti ochrany materiálů proti vodě a olejům umožňují společnosti Guard Industry nabídnout celosvětovou** „10letou záruku kvality“ (pojištění AXA). Tato záruka je podmíněna prováděním aplikací přípravku ProtectGuard® Color schváleným odborníkem společnosti Guard Industry.

* Účinnost přípravku ProtectGuard® byla testována organizací CEBTP. (Francouzské experimentální středisko pro výzkum a studium budov a veřejných staveb - Divize pro kamenické práce a historické památky). Zpráva č. 3182-7-663-2.
** S výjimkou USA a Kanady

Existuje také v další variantě:



Two-component

Vlastnosti trvalé ochrany
proti grafitům

Vysoká odolnost proti oděru
a poškrábání

CHEMICKÁ POVAHA

- Akrylátový kopolymer ve vodné fázi s minerálními pigmenty.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

ÚDRŽBA


- Skvrny v domácnosti lze čistit kartáčem a čistou vodou, do které lze přidat čisticí prostředek s neutrálním pH, např. Décap'Sols Guard® Ecological.

BALENÍ

- Nádoby 5 a 25 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte nízkotlaký rozprašovač o velkém objemu, štětec nebo váleček.

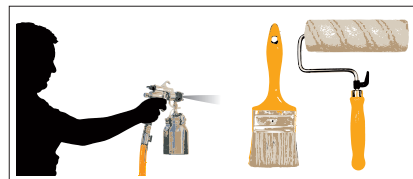

APLIKACE

- Podklady musí být vždy čisté, suché a zbavené prachu.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Před použitím nádobku protřeptejte.
- Výrobek používejte nezředěný.
- Aplikujte rozprašovačem typu HVLP (velký objem, nízký tlak) ve 2 až 4 aplikacích do kříže při maximální úrovni v závislosti na požadovaném vzhledu.
- Doba zasychání mezi jednotlivými aplikacemi: 15 minut.
- U velmi porézních povrchů lze použít váleček s krátkým vlasem.
- Na svislých podkladech vždy aplikujte zdola nahoru.
- Podklad nepřetěžujte a před schnutím odstraňte veškeré přebytečné množství.
- Čas zasychání s nutností ochrany: 24 hodin.
- Optimální účinnost dosažena po 7 dnech.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

Doporučujeme, aby byl výrobek aplikován aplikátorem schváleným Guard Industry.

Veškeré další informace jsou uvedeny v technickém souboru k ProtectGuard® Color, který je dostupný na požádání po kontaktování: info@guardindustry.com


VYDATNOST

- Na 1 litr: 6 až 10 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

PROTECTGUARD®**COLOR****TOPCOAT**

Odpuzuje vodu, olej a působí proti skvrnám

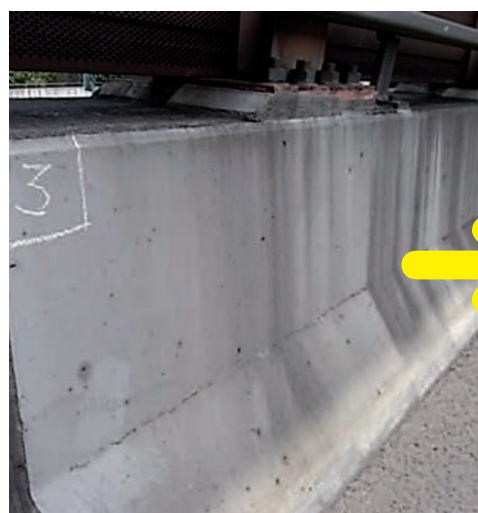Chrání a zdobí natřené podklady

- **OCHRANA AKRYLÁTOVÝCH BAREV PROTI VODĚ, VLHKOSTI A OLEJI**
- **PROTI SKVRNÁM**
- **PROTI NEČISTOTÁM**
- **HOMOGENIZUJE A ZDOBÍ NATŘENÉ PODKLADY**
- **UMOŽŇUJE ODVĚTRÁNÍ PODKLADU**
- **ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **STĚNY A FASÁDY**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**

ProtectGuard® Color Top Coat je barevná ochrana proti skvrnám a nečistotám určená pro homogenizaci estetického hlediska svislých natřených podkladů, jejichž kvalita se zhoršila vlivem povětrnosti.

ProtectGuard® Color Top Coat prodlužuje životnost natřených vrstev jejich ochranou před nepřízní počasí, UV zářením, mrazem a vysokými teplotami. ProtectGuard® Color Top Coat také chrání natřené povrchy před agresivními materiály přenášenými deštěm a navíc před mastnotou a jinými skvrnami.

ProtectGuard® Color Top Coat poskytuje ochranu v boji proti přirozenému stárnutí akrylátových barev a zabraňuje popraskání, degradaci, tvorbě puchýřků a odlupování.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com



EKOLOGICKÝ VÝROBEK



ProtectGuard® Color TopCoat je:

- **na vodní bázi**
- **bez organických rozpouštědel**
- **bez silikonů**
- **z více než 90% biologicky rozložitelný**
- **netoxický**
- **nerizikový**
- **nehořlavý**

CHEMICKÁ POVAHA

- Emulze ve vodné fázi s minerálními pigmenty.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Neaplikujte za deště, mrazu, na slunci nebo na horký podklad. Aplikujte, pokud teplota povrchu a teplota vzduchu je v rozmezí 5 °C a 30 °C.
- Ujistěte se, že výrobek je vždy používán v dostatečně větraném místě.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 12 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

ÚDRŽBA

- Skvrny lze obecně odstranit čistou vodou, do které lze přidat čisticí prostředek s neutrálním pH, např. Décap'Sols Guard® Ecological.

BALENÍ

- Nádoby 1 a 5 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte nízkotlaký rozprašovač typu HVLP, štětec nebo váleček.



APLIKACE

- Podklady musí být vždy čisté, suché a zbavené prachu.
- Vždy proveďte zkušební aplikaci na malou skrytou část podkladu.
- Používejte výrobek přímo z nádoby.
- První aplikaci ProtectGuard® Color Top Coat proveďte na celý povrch. Přípravek nechte proniknout a zaschnout (1 až 2 hodiny v závislosti na pórovitosti a teplotě podkladu) a poté aplikujte druhý nátěr.
- Na svislých podkladech vždy aplikujte zdola nahoru.
- Podklad nepřetěžujte a před schnutím odstraňte veškeré přebytečné množství.
- Čas zasychání: 24 hodin.
- Maximální účinnost dosažena po 7 dnech.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

Důrazně doporučujeme výrobek aplikovat schváleným aplikátorem Guard Industry.

Veškeré další informace jsou uvedeny v technickém souboru k ProtectGuard® Color, který je dostupný na požádání po kontaktování: info@guardindustry.com

VYDATNOST

- Na 1 litr: 8 až 10 m² ve 2 aplikacích.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

DECORATIVE CONCRETE GUARD®

Atraktivní a ochranná konečná úprava pro betonové podlahy
**3stupňový systém:
zbarvení + ochrana + údržba**

Guard Industry, přední společnost v oblasti péče o materiály, vyvinula Decorative Concrete Guard®, unikátní systém kombinující estetiku, spolehlivost a snadnost aplikace.

Decorative Concrete Guard® obsahuje tři doplňkové produkty, které poskytují původní a stabilní zbarvení, účinnou a dlouhotrvající ochranu a navíc atraktivní voskovaný povrch.

- **OCHRANA PROTI VODĚ A OLEJÍ**
- **PROTI SKVRNÁM**
- **PROTI NEČISTOTÁM**
- **ZDOBÍ BETON A UDÁVÁ PODKLADU JEDNOTNÝ RÁZ**
- **SYSTÉM IMPREGNACE; NEVYTVÁŘÍ POVLAK**
- **UMOŽŇUJE ODVĚTRÁNÍ PODKLADU**
- **ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ**
- **VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ**
- **PODLAHY / INTERIÉRY**

1. ZBARVENÍ

DECORATIVE CONCRETE GUARD® COLOR

Zlepšuje vzhled betonu a opravuje vady zbarvení.

Decorative Concrete Guard® Color není „barva“ určená k pokrytí betonu neprůhledným nátěrem.


Spíše se jedná o poloprůhledný dekorativní výrobek, který je rovnoměrně absorbován do struktury povrchu betonu bez úpravy textury nebo minerálního účinku na podklad. Jeho unikátní akrylátová a silikátová báze umožňuje vynikající penetraci a vymezení odstínů.

Decorative Concrete Guard® Color snadno ošetřuje a poskytuje dlouhou životnost: tvrdne reakcí s betonem po vsáknutí do porů povrchu betonu.

• **Zdobení.** Decorative Concrete Guard® Color, který je dostupný v široké škále odstínů, umožňuje propůjčit betonovým podlahám a vyrovnávacím nátěrům atraktivní vzhled, což umožňuje „experimentovat“ s tradičními odstíny a moderními kovovými, hliníkovými nebo perleťovými povrchovými úpravami.

Díky přípravku Decorative Concrete Guard® Color lze ponechat volnost představivosti při vytváření zajímavých, stínovaných a strukturovaných efektů... nebo jednodušších povrchových úprav.

• **Korekce.** Decorative Concrete Guard® Color lze také použít ke korekci vizuálního vzhledu ruční práce u betonových podlah nebo vyrovnávacích nátěrů a poskytnutí jednoduššího tvaru.

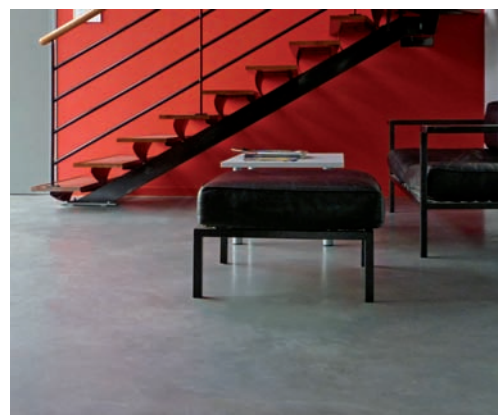

2. OCHRANA

DECORATIVE CONCRETE GUARD® PROTECT

Poskytuje dlouhodobou ochranu betonu proti vodě a nečistotám.

Decorative Concrete Guard® Protect chrání podlahy proti pronikání vody, mastným nebo olejovým skvrnám a každodennímu znečištění (víno, olej, káva...).

Ošetřením je také zamezeno dlouhodobého znečištění povrchu podlahy a výrazné usnadňuje údržbu.

3. ÚDRŽBA

DECORATIVE CONCRETE GUARD® FINISH

Zachovává zcela nový vzhled a zajišťuje trvalou čistotu voskovaných betonových podlah.

Decorative Concrete Guard® Finish je dokončovací vosk určený pro údržbu podlah. Aplikuje se nezředěný nebo zředěný ve vodě, umožňuje získat zbrusu nový vzhled voskovaného betonového povrchu a udržuje jej čistý mnohem déle.

Vosk Decorative Concrete Guard® Finish rovněž umožňuje vyplnit malé škrábance.



For any additional information, you may refer to the Decorative Concrete Guard® technical file available on demand by contacting: info@guardindustry.com.

DECORATIVE CONCRETE GUARD®

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



Systém Decorative Concrete Guard® je ekologický proces vytvořený z biologicky rozložitelných formulovaných výrobků na bázi vody a rozpouštědla.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je povrchová teplota nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchování v originálním neotevřeném balení.


APLIKACE

- Nádoby 1 a 5 litrů.


APLIKACE

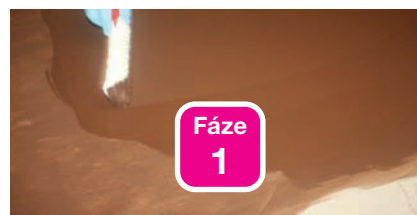

Barvení s pomocí Decorative Concrete Guard® Color. Aplikujte 1 nebo 2 nátěry plochým koštětem z mikrovláken nebo hadříkem z mikrovláken. Aplikace hadříkem umožňuje vytvořit „texturovaný“ efekt.

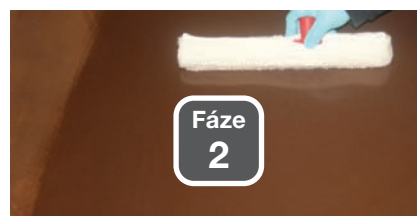

Ochrana s Decorative Concrete Guard® Protect. Aplikujte ve 2 velmi tenkých vrstvách plochým koštětem z mikrovláken.

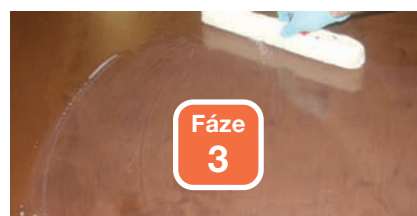

Povrchová úprava s Decorative Concrete Guard® Finish. Aplikujte ve 2 až 3 velmi tenkých vrstvách plochým koštětem z mikrovláken.

ÚDRŽBA

Výhoda přípravku Decorative Concrete Guard®

- Aby byl zachován voskovaný beton a vypadal nově, doporučuje se použít Decorative Concrete Guard® Finish jako nezředěný nebo zředěný v čisté vodě. Aplikujte týdně na podlahy v normálním provozu (vchody, kanceláře, malé obchody...) a měsíčně v rodinných domech (obývací pokoj, kuchyně, chodby, schodiště...).
- Skvrny v domácnosti lze čistit vodou nebo prostředkem Net'Guard® Ecological.

Vzorkovnik 26 původních barev.

Decorative Concrete Guard® Color poskytuje 23 standardních odstínů a 3 „speciální“ odstíny. Finální odstín je kombinace Decorative Concrete Guard® Color a původního odstínu ošetřeného betonu.

					BLACK
ANTHRACITE	SLATE	PEBBLE	CONCRETE GREY	PEARL GREY	
WHITE	IVORY	SAND	CLAY	LILAC	
GRAPE	TAUPE	CARAMEL	CAPPUCCINO	CHOCOLATE	
RUST	TERRACOTTA	BURGUNDY	OCEAN BLUE	TURQUOISE BLUE	
AQUA GREEN	SAFFRON	ALUMINIUM*	GOLD*	IRIDESCENT*	


* Speciální odstíny. Odstíny jsou uvedeny pouze pro informaci.

Důrazně doporučujeme výrobek aplikovat schváleným aplikátorem Guard Industry.

GLISS'GUARD®

PROTISKLUZOVÝ

Pro větší bezpečnost!
**Jednorázová aplikace snižuje kluzkost
 minerálních povrchů za mokra**




- **VÝROBEK NA BÁZI VODY**
- **BEZ KYSELIN**
- **NEMĚNÍ SLOŽENÍ
PODKLADU**
- **DLOUHOTRVAJÍCÍ EFEKT**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**

Gliss'Guard® je revoluční výrobek.


Mnoho protiskluzových výrobků dostupných na trhu obecně využívá kyselinu fluorovodíkovou (fluorovodík) v různých koncentracích.

To je velmi žíravá kyselina, která rozpouští oxid křemičitý nacházející se ve všech minerálních materiálech.

Pokud se na podklad aplikuje výrobek na bázi kyseliny fluorovodíkové, krystaly oxidu křemičitého se rozpouští a vytváří se důlkovaný povrch a vzniká sací efekt (**náčrtek 2**). Nevýhodou u tohoto procesu je potřeba manipulace s nebezpečnými materiály, které podstatně mění vzhled podkladu, jelikož důlkovaný povrch se rychle zaplňuje nečistotami, olejem a prachem.



1 - Neošetřený podklad



2 - Podklad ošetřený
kyselinou fluorovodíkovou



3 - Podklad ošetřený
prostředkem Gliss'Guard®

Gliss'Guard® využívá oxid křemičitý nacházející se v materiálech, ale na rozdíl od jiných výrobků vytváří chemickou reakci, která schematicky vštěpuje nové molekuly do stávajících molekul v podkladu (**náčrtek 3**). Výsledkem je lepší a trvalejší protiskluzový efekt, kterým se jen mírně mění vzhled povrchu.

K použití na:

- všechny minerální podklady, v interiéru i exteriéru: keramické dlaždice, beton, terakota, žula, dlážděné podlahy a smalt.

Ideální k ošetření těchto povrchů:

- pěší zóny, haly, domovy důchodců, tělocvičny, bazény, kuchyně, koupelny, sprchy, smaltované vany, průmyslová prostředí... a všude, kde jsou povrchy za mokra kluzké.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

GLISS' GUARD®

PROTISKLUZOVÉ

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



- Gliss'Guard® je:
- na vodní bázi
 - bez rozpouštědel
 - bez kyselin
 - bez obsahu VOC
 - z více než 90% biologicky rozložitelný
 - netoxický
 - nerizikový
 - nehořlavý

DOPORUČENÍ

- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- U některých podkladů se ošetřením může změnit stupeň lesku.
- U některých typů mramoru může být ošetření neúčinné. Před použitím v každém případě proveďte test.
- Neaplikujte na leštěné a krystalizované materiály.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

UDRŽBA

- Protiskluzové ošetření pravidelně udržujte zředěným přípravkem GlissGuard® (20 % GlissGuard® a 80 % vody).
- Skvrny v domácnosti lze čistit čistou vodou nebo prostředkem Net'Guard® Ecological.

BALENÍ

- Nádoby 1 a 5 litrů.



APLIKAČNÍ ZARÍZENÍ

- Nízkotlaký rozprašovač, štětec.



APLIKACE

- Podklady musí být vždy čisté, suché a zbavené prachu.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Výrobek nalijte nebo nastříkejte na podklad a aplikujte jej pomocí štětce nebo nízkotlakého rozprašovače.
- Nechte jej reagovat 40 <-> 60 minut.
- Ujistěte se, že výrobek během ošetření roznášíte rovnoměrně po celém povrchu, a v případě potřeby přidejte více výrobku. V závislosti na podkladu a požadovaném protiskluzovém efektu postup opakujte.
- Nedovolte, aby žádná část ošetřovaného povrchu „vyschla“, to by způsobilo nerovnoměrné ošetření.
- Po skončení reakční doby pečlivě opláchněte vodou. Ošetřený povrch lze okamžitě opět používat.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST

- Na 1 litr: 10 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

ANTIMOSS' GUARD®

Unikátní vymýcení mechů, lišejníků, řas a hub



- **VÝROBEK BEZ OBSAHU NONYL FENOLU, CHLORIDŮ A ROZPOUŠTĚDEL**
- **LÉČEBNÉ A PREVENTIVNÍ OŠETŘENÍ**
- **DLOUHOTRVAJÍCÍ EFEKT**
- **VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ**

Efektivní ošetřující kúra zajišťující dlouhotrvající ochranu.

1 Opravný účinek:

Ničí veškerý parazitní porost, který je poté odplaven deštěm nebo lehkým kartáčováním.

Antimoss'Guard® ničí a zastavuje mikroorganismy (mechy, lišejníky, řasy, houby atd.) na všech podkladech bez omezení, jako například: dlaždice, břidlice, cihly, beton, kámen, dřevo, kompozitní materiály, asfalt, tkaniny atd.

Antimoss'Guard® nemění vzhled povrchu a nežloutne.

Nahrazuje běžné čisticí prostředky na bázi kyselin, chloridů nebo alkálií, z nichž všechny mají negativní vliv na podklad a na životní prostředí.

Parazitická vegetace je zničena zadušením. Po zneškodnění je lze díky tenzioaktivním složkám z povrchu snadno odstranit.

2 Prevence:

Aktivní složky se vážou v podkladu a zabráňují klíčení parazitické vegetace. Antimoss'Guard® má dlouhotrvající účinky, které se liší s místem a mohou působit 2 až 3 roky po aplikaci.

Doporučuje se pro ošetření těchto povrchů:

- střechy, stěny, kryty, balkóny, terasy, zahradní dlažby, fontány, rybníky, trupy lodí, mola, tenisové kurty, markýzy atd.

K použití na:

- dlaždice, břidlice, cihly, beton, dřevo, přírodní kámen, kompozitní materiály, tkaniny...



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

ANTIMOSS' GUARD®

CHEMICKÁ POVAHA

- Kvartérní amoniové a neiontové tenzioaktivní látky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Dlouhodobější kontakt s pokožkou může způsobit alergii. Používejte ochranné brýle a ochranné rukavice.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Nestříkejte na okolní vegetaci nebo potraviny živočišného původu.
- Nemíchejte s vodou v rybnících nebo fontánách. Takové podklady ošetřujte pouze tehdy, pokud jsou prázdné nebo nefunkční.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 36 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

UDRŽBA

- Po vyčištění a za účelem omezení opětovného výskytu mechu a lišejníků chraňte podklady přípravkem ProtectGuard®.


BALENÍ

- Nádoby 5 a 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZARÍZENÍ

- Nízkotlaký rozprašovač.



APLIKACE

Podpůrné ošetření

- Aplikujte v suchém počasí na suché nebo mírně vlhké povrchy.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Používejte výrobek přímo z nádoby.
- Aplikujte až do nasycení podkladu. Pokud je přípravek na podkladu nanesen v nadměrném množství, otřete jej kartáčem.
- Nechejte působit 10 až 15 dnů. Upozornění: v chladném počasí (<10 °C) bude proces trvat déle.
- Zbytky odstraňte vysokotlakým čističem nebo stejný účinek bude mít působení deště a větru.
- V případě, že se déšť vyskytne během 48 hodin od ošetření, výrobek bude pravděpodobně nutné zředit a nanést znovu.

Preventivní ošetření před nátěrem

- Antimoss'Guard® lze ředit v poměru 2 objemové díly vody na 1 objemový díl výrobku a nastříkat na natíraný povrch.
- Nátěr lze aplikovat až po opláchnutí podkladu, který je zcela suchý.

VYDATNOST


- Na 1litr nezředěného přípravku 8 až 10 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

MINERALISANT GUARD®

TVRDIDLO PODKLADU

**Řeší problémy s vlhkostí,
výkvěty a ledky a spojuje rozpadající
se materiály**

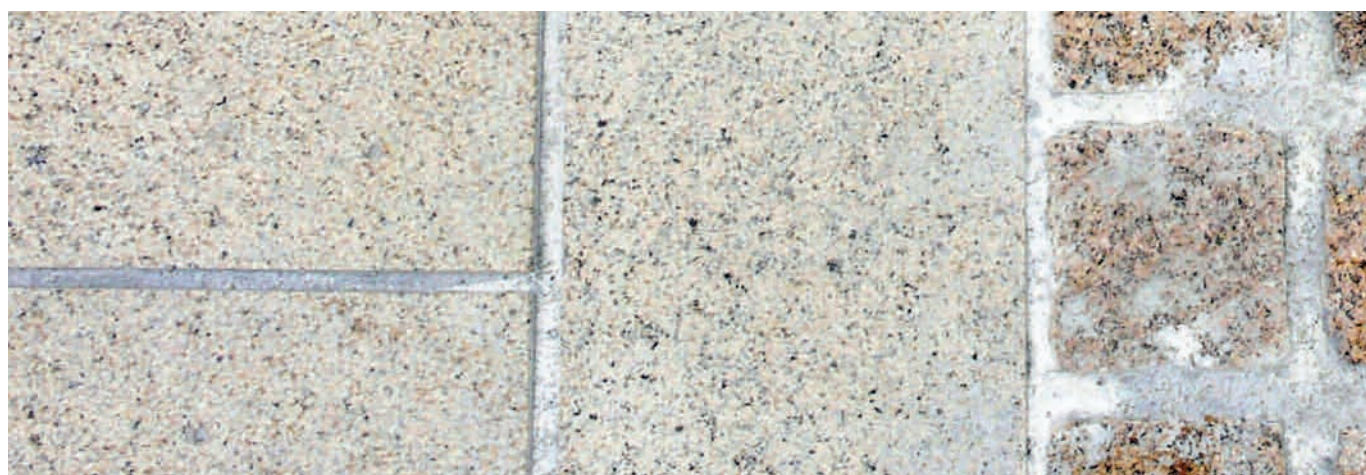

- **ŘEŠÍ PROBLÉMY S VLNKOSTÍ**
- **VYTVRZUJE A SPOJUJE MATERIÁLY**
- **VÝRAZNÁ PENETRAČNÍ SCHOPNOST**
- **NA BÁZI VODY, BEZ ROZPOUŠTĚDEL**
- **LZE PŘETÍRAT OCHRANNÝMI PRODUKTY**
- **BEZBARVÝ**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**



1 Mineralizuje, tvrdne a zpevňuje tím, že eliminuje problémy s vlhkostí, kapilární elevací a rozpadání.

- Povrchy, které jsou vlhké, rozpadají se a jsou vystaveny působení ledku.
- Povrchy, které jsou vystaveny působení ledku nebo jsou velmi vlhké z důvodu pronikání vody.
- Staré hluboké plochy, drobná omítka.
- Kapilární vzestup a ledek.


Mineralisant Guard® zajišťuje vynikající spojení rozpadajících se podkladů vlivem pronikání vody, kyselého deště nebo nečistot. Mineralisant Guard® také řeší problémy způsobené kapilárním vzestupem a umožňuje ošetření ledku.

Jelikož výrobek je bezbarvý a netvoří film, nemění estetický vzhled ani odstín povrchu a umožňuje podkladu během zasychání dýchat. Mineralisant Guard® je výrobek o velmi vysoké hustotě. Vodu využívá jako prostředek k bezpečné krystalizaci a tvrdnutí, mineralizaci a následně odpuzování vody z podkladu.

2 Mineralisant Guard® je schopen ošetřit fasády, stěny, nádrže, základy, potěry...

Nanášá se stříkáním do nasycení nebo injektáží do materiálů, např.: cement, beton, přírodní kámen, cihla, sádra, omítka a všechny vlhké nebo drobné minerální podklady.

U betonového potěru lze Mineralisant Guard® použít jako ošetření proti kyselinám. Zabraňuje útoku mnoha druhů kyselin (chlorovodíkové, organické, mléčné, sírové...) a je ideální pro průmyslové podlahy (továrny, zemědělské podniky, kuchyně...).





Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

MINERALISANT GUARD®

TVRDIDLO PODKLADU

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



Mineralisant Guard® je:

- na vodní bázi
- bez rozpouštědel
- bez obsahu VOC
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

CHEMICKÁ POVAHA

- Silikáty ve vodné fázi.

DOPORUČENÍ

- Alkalický výrobek, s nímž je třeba manipulovat za použití rukavic a ochranných brýlí.
- Chraňte natírané, skleněné a dlážděné podklady, jakož i lehké slitiny (hliník, chrom, měď, zinek atd.).
- V případě náhodného potřísnění ihned opláchněte vodou.
- V případě umělého kamene nenechávejte na povrchu nadměrné množství výrobku, aby nedošlo k bílé krystalizaci.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Nepoužívejte na organické, kovové a vodotěsné materiály.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

POZNÁMKA

- Pokud se na povrchu objeví stopy solí, odstraňte je kartáčem do 5 až 8 dnů po aplikaci. Omítku a povlaky lze aplikovat 30 až 60 dnů po odstranění zbytků solí. K dokončení ošetření a zabránění novému pronikání vody do povrchu ošetřete ochranným prostředkem ProtectGuard® FT.

BALENÍ

- Nádoby 5 a 25 litrů.



APLIKACE

Podklady, které jsou vlhké, drobné a vystavené působení ledku, sprašové nebo se stopami výkvětů:

Použijte nízkotlaký rozprašovač.

- Odstraňte stopy ledků nebo výkvětů na povrchu.
- Výrobek zředte (1 objemový díl Mineralisant Guard® a 1 díl vody).
- 2 aplikace výrobku proveďte stříkáním v intervalu 1 hodiny až do dosažení nasycení.
- Optimální účinnost dosažena po 2–15 dnech od schnutí.

Kapilární vzestup a vzestup ledků nebo velmi vlhké podklady z důvodu pronikání vody:

Ošetření se provádí injektáží.

- Ve spodní části ošetřované stěny se vyvrtaří díry ve střídavě uspořádaných řadách maximálně 30 cm od sebe pod úhlem 30° a 40° k dolní části a až do 2/3 tloušťky stěny. V případě velmi silných stěn je nutné ošetření provést po obou stranách.
- Výrobek vstříknete do každé díry až do nasycení a poté vyplňte cementem s přídavkem 3 nebo 5 % Mineralisant Guard®.
- Nalijte vodu, aby se ověřilo, že do dutiny díry neproniká. Dutinu případně vyplňte směsí cementu a výrobku a vyvrtejte znovu po 24 hodinách.
- Optimální účinnosti se dosáhne po několika týdnech od schnutí v závislosti na kompozici stěny.

Ošetření proti kyselinám působícím na betonový podklad:

Použijte nízkotlaký rozprašovač.

- Povrch musí být suchý.
- Proveďte 2 aplikace přípravku Mineralisant Guard® nástřikem ve 4hodinovém intervalu až do nasycení.
- Optimální účinnost dosažena po 2–7 dnech od schnutí.

VYDATNOST

Na 1 litr:

- 0,5 až 2 m² stříkáním,
- + nebo - 0,5 m² injektáží.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

MINERALISANT PLUS GUARD®

Ochrana odpuzující vodu, olej a spojující porézní minerální povrchy



- **VYTVRZUJE A SPOJUJE PLOCHY DO VELKÉ HLOUBKY**
- **DLOUHOTRVAJÍCÍ OCHRANA PROTI VODĚ A VLHKOSTI**
- **OCHRANA PROTI OLEJÍ A SKVRNÁM**
- **ÚČINNÁ PENETRAČNÍ SCHOPNOST**
- **BEZ ODSŤÍNU, NEMĚNÍ DANÝ ODSŤÍN**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**



1 Mineralizuje a spojuje.

Mineralisant Plus Guard® je určen pro spojení rozpadajících se porézních minerálních materiálů: křemičité a uhlíkaté kameny, beton, cement, cihly, terakota, molasa... Lze také použít pro obnovu historických památek, fontán, říms, a soch z přírodního kamene.

Mineralisant Plus Guard® je opravný prostředek na hlavní příčiny poškození materiálu, jako jsou cykly mraz / tání a kyselý déšť, poškození solemi (krystalizace, hydratace, hygroskopie), dilatace a kontrakce materiálu a změny struktury uhlíkatého vápenatého způsobené vodou obsahující oxid uhličitý, mechy a lišejníky...

Mineralisant Plus Guard® obnovuje krystalické struktury zničené v důsledku jedné z výše uvedených příčin, aby si ošetřený podklad získal původní mechanické vlastnosti bez změny vzhledu nebo propustnosti vzduchu.

2 Odpuzuje vodu a olej.

Mineralisant Plus Guard® také odpuzuje vodu a olej, tím trvale chrání porézní materiály proti pronikání vody, oleje a proti skvrnám. Mineralisant Plus Guard® zpomaluje stárnutí podkladů, usnadňuje jejich údržbu a pomáhá předcházet hlavním příčinám degradace, jako jsou atmosférické nečistoty, mastné nečistoty, pronikání vody atd.





Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

MINERALISANT PLUS GUARD®

CHEMICKÁ POVAHA

- Solvátované složení na bázi ethylu, s neutrálním katalyzátorem a fluoridovým polymerem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- V případě aplikace po čištění aniontovými čisticími prostředky je nutné počkat 2 až 3 týdny po omytí.
- Nepokoušejte se ošetřovat „černé krusty“, které mohou být hlubokým znečištěním nebo mohou vést k úvaze, že hluboká degradace ovlivňuje podklad.
- Neředte nebo nesmíchejte s jiným výrobkem nebo s vodou.
- Neaplikujte na tyto podklady: materiály odpuzující vodu překryté barvou nebo syntetickým nátěrem, kov, plast, sklo, glazované dlaždice, omítka, takzvané „mřížkované“ nátěrové hmoty, jakož i mokré povrchy.
- Chraňte materiály, které nejsou určeny k ošetření, např. sklo, hliník, dřevo a barva.
- Účinnost přípravku Mineralisant Plus Guard® závisí na aplikovaném množství. V případě nedostatečné aplikace bude ošetření méně účinné.
- Neaplikujte za deště, mrazu, na slunci nebo na horký podklad. Teplotu udržujte v rozmezí od 5 °C do 40 °C. Vždy zajistěte používání výrobku v dostatečně větraném místě
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

BALENÍ

- Nádoby o objemu 5 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte nízkotlaký rozprašovač s těsněním Viton, štětec nebo váleček.



APLIKACE

- Podklady musejí být vždy čisté, suché a bez prachu. Pro vysokotlaké čištění vyčkejte 3 dny na úplné zaschnutí podkladu.
- Stopy ledků a výkvětů lze odstranit pomocí přípravku Décap'Facades Guard® Ecological a mechy a lišejníky pomocí Antimoss'Guard®.
- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Při nanášení rozprašovačem ověřte, že se nevyvíjí žádná mlha.
- Aplikujte do bodu nasycení ve 2 aplikacích s minimálním intervalem 10 minut.
- Na svislých podkladech vždy aplikujte zdola nahoru.
- U podkladů o nízké odolnosti se doporučuje opakovat postup následující den.
- Čas zasychání: 24 hodin.
- Zařízení čistěte ihned po použití lakovým benzínem.

VYDATNOST

- Na 1 litr: 0,5 až 2 m² ve 2 vrstvách.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

ODSTRANĚNÍ GRAFITŮ

Řada GraffiGuard® nabízí nejlepší řešení pro odstranění grafitů

Čištění grafitů.

Použití kombinovaných chemických ošetřujících prostředků **GraffiGuard®** umožňuje dosažení čistého podkladu.

K dosažení optimálních výsledků při čištění grafitů je nutné dodržet tyto tři fáze:

- zajistíte odolnost podkladu vůči vodě, chemickým výrobkům a teplotě...
- vyberte si výrobky **GraffiGuard®** schopné rozpouštět inkousty.
- určete nejlepší kombinaci pro úplné odstranění grafitů bez poškození podkladu.

Prevence

Preventivní ošetření porézních stavebních materiálů přípravkem **ProtectGuard®** zabraňuje pronikání inkoustových a barevných pigmentů a podklady se snadněji čistí.

Návod k použití výrobků GraffiGuard® v závislosti na podkladu.

1 a 2 znamenají pořadí, ve kterém je třeba čisticí výrobky použít. Na setření: použijte suchou utěrku.

HLAVNÍ PODKLADY	PRODUKTY GRAFFIGUARD®			OPLACHOVACÍ METODA
	2010	2030 Ecological	2060 Ecological	
Nátěr			X ₁	Jednoduché oplachování
Cihly / terakota	X ₂	X ₁		Vysokotlaký oplach
Smaltované povrchy		X ₁	X ₁	Vysokotlaký oplach
Omítka	X ₂	X ₁		Vysokotlaký oplach
Přírodní kámen	X ₂	X ₁		Vysokotlaký oplach
Mramor	X ₂	X ₁		Vysokotlaký oplach
Beton	X ₂	X ₁		Vysokotlaký oplach
Torkret	X ₂	X ₁		Vysokotlaký oplach
Malta/nátěr/omítka	X ₂	X ₁		Vysokotlaký oplach
Kamenina			X ₁	Mytí
Hliník			X ₁	Jednoduché oplachování
Natíraný nebo lesklý kov			X ₁	Jednoduché oplachování
Sklo			X ₁	Jednoduché oplachování + otírání
Plexisklo			X ₁	Jednoduché oplachování + otírání
Dřevo (natřené, lesklé nebo ošetřené)			X ₁	Jednoduché oplachování + otírání
Skleněné vlákno			X ₁	Natírání + otírání
Linoleum			X ₁	Natírání + otírání
Umělé hmoty			X ₁	Natírání + otírání
Povrch chráněný s přípravkem ProtectGuard®		X ₁	X ₁	Vysokotlaký oplach
Povrch chráněný přípravkem Anti-graffiti Guard®			X ₁	Vysokotlaký oplach




Odstranění značek (grafitů).

Nejprve použijte **GraffiGuard® 2030**, aby inkoust nepronikl hlouběji. Po nanesení zakryjte povrch aplikovaného výrobku pomocí plastové fólie, aby se zpomalilo odpařování. Pokud značka nebo grafit není odstraněn, použijte **GraffiGuard® 2010**.

GRAFFIGUARD®**2010**

Čistič grafitů Speciální proti spektru a kruhům

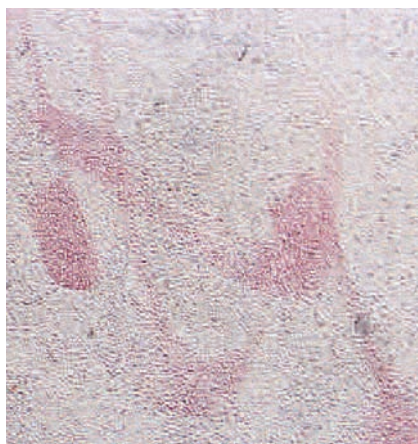

GraffiGuard® 2010 zcela odstraňuje skvrny inkoustu a zbytky, které by mohly zůstat po očištění grafitů. Je ideální pro odstranění zbytkových kruhů a spektra v návaznosti na použití jiných výrobků

Lze aplikovat na:

- Porézní podklady
- Poklad o nízké pórovitosti
- Cihla, omítka, přírodní kámen, beton, omítka atd.

Další informace jsou uvedeny v informačních a bezpečnostních listech.

CHEMICKÁ POVAHA

- Hydroxid sodný > 5%.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

- GraffiGuard® 2010 je doporučen pro ošetření podkladů o nízké odolnosti proti kyselinám: omítka, pískovec, terakota.
- Používejte opatrně na natřených podkladech.
Je agresivní vůči zinku, hliníku a jejich slitinám.
- Po použití ihned vyčistit.
- Používejte ochranné brýle a pryžové rukavice.

BEZPEČNOST

- R35: Způsobuje vážné popáleniny – S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí – S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, vhodné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít – S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).



C-žiravý

APLIKACE

- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.

Pro dosažení optimálních výsledků:

- Zpočátku navlhčete nad a pod povrchem, který se má čistit.
- GraffiGuard® 2010 nanášejte na čištěný podklad krouživými pohyby kartáčem.
- Nechte působit asi 2 minuty na kroužky a spektrum a 10 až 30 minut na barevné stopy a zbytky.
- Důkladně opláchněte co nejvíce horkou vodou (je možné použít nízkotlaký vodní čistič).
- Výše popsany postup zopakujte podle potřeby.

BALENÍ

- Nádoby 1 a 5 litrů.




ODSTRANĚNÍ GRAFITŮ

GRAFFIGUARD® 2030**ECOLOGICAL**

Čistič grafitů

Speciální složení pro nenatřené a křehké povrchy

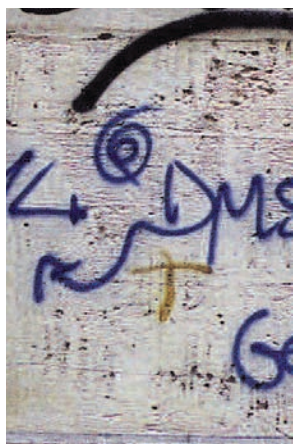

Jako první je potřeba použít **GraffiGuard® 2030 Ecological** na všechny typy inkoustových nebo barevných grafitů.

Je vhodný na všechny podklady kromě natřených či křehkých podkladů (plexisklo).

Lze aplikovat na:

- Porézní podklady
- Poklad o nízké pórovitosti
- Podklady chráněné přípravkem **ProtectGuard®**
- Cihla, omítka, přírodní kámen, beton, základní omítka atd.

Další informace jsou uvedeny v informačních a bezpečnostních listech.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

- Bez NMP
- Bez ropných a chlorových rozpouštědel
- Nízký obsah VOC
- Vysoce biologicky rozložitelný
- Nerizikový

CHEMICKÁ POVAHA

- Rozpouštědlo na bázi rostlin a tenziaktivní látka.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

- Používejte rukavice a ochranný oděv a brýle.
- Nepoužívejte na porézní podklady.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.



Xi-Irritant

APLIKACE

- **Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.**

Pro dosažení optimálních výsledků:

- GraffiGuard® 2030 Ecological aplikujte na mokrý podklad: předběžné navlhčení podkladu vodou zabrání pronikání rozpuštěné barvy do materiálu.
- Aplikujte nezředěný: štětcem nebo válečkem a grafit důkladně pokryjte.
- Počkejte na rozpuštění barvy (10 až 20 minut)
- Důkladně opláchnout horkou tlakovou vodou. Pokud zůstanou zbytky barvy nebo skvrny, postup opakujte pomocí GraffiGuard® 2010.
- Jakmile je grafit odstraněn, povrch důkladně opláchněte vodou.

BALENÍ

- Nádoby 1 a 5 litrů.



GRAFFIGUARD® 2060**ECOLOGICAL**

Čistič grafitů

Speciální složení pro křehké a neporézní povrchy

GraffitiGuard® 2060 Ecological je vyroben výlučně ze surovin rostlinného původu.

Tento výrobek je tak dokonale přizpůsoben pro udržitelný rozvoj. Je ideální pro čištění neporézních podkladů, např.: dopravní značky, karoserie vozidel, bankomaty, natřené podklady atd.

Eliminuje většinu inkoustů a barev v současné době používaných pro tvorbu grafitů.

Lze aplikovat na:

- **Neporézní podklad**
- **Křehký podklad**
- **Neporézní natíraný podklad**
- **Podklad chráněný přípravkem ProtectGuard®**
- **Sklo, kov, plast, dopravní značky, plexisklo, dřevo atd.**

Další informace jsou uvedeny v informačních a bezpečnostních listech.

Ekologický výrobek



- **Bez obsahu VOC**
- **Vysoce biologicky rozložitelný**
- **Nerizikový**

Chemická povaha

- Rozpouštědlo na bázi rostlin a tenziaktivní látka.

Preventivní opatření pro použití

- Používejte rukavice a ochranný oděv a brýle.
- Nepoužívejte na porézní podklady.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchování v originálním balení.

Aplikace

- **Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.**

Pro dosažení optimálních výsledků:

- Přípravek GraffitiGuard® 2060 Ecological nastříknete ze vzdálenosti několik centimetrů od čištěného grafitu a ihned drhněte měkkou a absorbující tkaninou. Proces opakujte, dokud grafit zcela neodstraníte.
- Pro dosažení nejlepších výsledků podklad před čištěním nejprve zahřejte horkou vodou.
- Jakmile je grafit odstraněn, důkladně opláchněte podklad vodou.
- U podkladu o nízké pórovitosti nechte výrobek působit 5 až 10 minut, poté během drhnutí kartáčem oplachujte vodou.

Balení

- Nádoby 1 a 5 litrů.

PRODUKTY NA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

Naše řada odstraňovačů nátěrů a čisticích prostředků zaručuje
čištění a odstraňování všech typů podkladů a materiálů.



Výrobky Guard Industry pro čištění minerálních stavebních podkladů

Kromě ochranných a dekoračních výrobků společnost Guard Industry vyvinula také komplexní řadu odstraňovačů a čisticích prostředků pro obnovení znečištěných podkladů na jejich původní úroveň čistoty. Po očištění podkladů lze aplikovat ochranné výrobky a tím zajistit vrácení původního vzhledu na dlouhou dobu.

Většina výrobků v řadě odstraňovačů nátěrů Guard Industry je ekologická: jsou na bázi vody, vysoce biologicky rozložitelné a netoxické, což přispívá k bezpečnosti uživatele a ochraně životního prostředí.

Tato produktová řada je přizpůsobena všem typům podkladů (podlahy, stěny, fasády...) a všem typům stavebních materiálů (beton, přírodní kámen, cihly, dlažební kostky, obklady, dřevo, kov...). Umožňuje odstranit znečištění způsobené atmosférickými nebo průmyslovými nečistotami, mastné skvrny, cementové mléko a také nátěr nebo lesk použitý pro renovaci podkladu.

PRODUKTY	PODKLAD		MATERIÁL										STR.	
	Vertikální podklady	Horizontální podklady	Beton	Cement	Omítka / malta	Přírodní kámen	Syntetický kámen	Mramor / žula / břidlice	Cihly / terakota	Dřevo	Obklady	Umělé hmoty	Natřené / Leštěné podklady	
Décap'Facades Guard® Ecological	●		X	X		X	X	X						58
Décap'Bricks Guard® Ecological	●	●							X					60
Décap'Facades Guard®	●		X	X	X	X	X	X						62
Wash'Guard®	●	●	X	X	X	X	X	X	X	X	X			64
Décap'Sols Guard® Ecological		●	X	X	X	X	X	X			X	X		66
Décap'Laitances Guard® Ecological	●	●	X	X	X	X	X	X	X		X			68
Net'Guard® Ecological	●	●	X	X	X	X	X				X	X		70
Décap'Rust Guard®	●	●	X	X	X	X	X	X	X		X			72
Décap'Peinture Guard® Ecological	●		X	X		X	X			X			X	74

DECAP'FAÇADESGUARD®

ECOLOGICAL

Biologicky rozložitelný čisticí prostředek nevyžadující neutralizaci

Čistí podklady, které byly těžce znečištěny atmosférickými nečistotami



- **NEVYŽADUJE NEUTRALIZACI**
- **BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ**
- **BEZ RIZIKA PRO UŽIVATELE I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**
- **NEKOROZIVNÍ A NEDRÁŽDIVÝ**
- **SILNÝ ČISTICÍ ÚČINEK**
- **NEMĚNÍ SLOŽENÍ MATERIÁLŮ**
- **SVISLÉ FASÁDY A PODKLADY**
- **VENKOVNÍ POUŽITÍ**
- **SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ**
- **IHNED K POUŽITÍ**

Decap'Façades Guard® Ecological je odmašťovací čisticí prostředek bez obsahu hydroxidu sodného, který nevyžaduje neutralizaci po opláchnutí.

Decap'Façades Guard® Ecological je inovativní výrobek, který je určen k hlubokému čištění stavebních materiálů, které byly silně znečištěny.

Decap'Façades Guard®, se snadno biologicky rozložitelnými molekulami, má všechny výhody ekologického výrobku z hlediska snadného používání, účinnosti a bezpečnosti. To však neplatí pro alternativní agresivní produkty.

Decap'Façades Guard® Ecological je vhodný zejména na svislé podklady (stěny, fasády a střechy). Jedná se o viskózní kapalinu, která se snadno nanáší štětcem nebo válečkem, v závislosti na čištěném podkladu. Pro dokonalý výsledek je zapotřebí dodržet dobu působení od jedné do několika hodin, v závislosti na stáří a míře znečištění.

Pečlivé oplachování vysokotlakým čističem umožní odstranit všechny nečistoty a stopy výrobku bez rizika změny ostatních ploch (okna, okenice...).

Nanášení:

- Decap'Façades Guard® Ecological umožňuje snadné odstraňování mastných skvrn a znečištění způsobených atmosférickými a průmyslovými nečistotami.
- Decap'Façades Guard® Ecological lze aplikovat na všechny druhy materiálů, jako je beton, cement, přírodní kámen, natřené podklady a umělý kámen... Pro cihly a materiály vysoce zatížené oxidem křemičitým doporučujeme aplikaci Decap'Bricks Guard® Ecological [viz strana 62].
- Pro jednovrstvé, poškrábané nebo plánované nátěry použijte Decap'Façades Guard® [viz strana 64].



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

DECAP'FAÇADESGUARD® ECOLOGICAL

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



Decap'Façades Guard® Ecological je:

- na vodní bázi
- bez obsahu hydroxidu sodného
- bez uhličitanu draselného
- bez obsahu VOC
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nekorozivní

CHEMICKÁ POVAHA

- Složení na bázi polymerů a speciálních aditiv ve vodní fázi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Decap'Façades Guard® Ecological neobsahuje žádné výrobky škodlivé pro kůži nebo životní prostředí. Přestože použití výrobku nevyžaduje žádná speciální opatření, doporučujeme při používání nosit rukavice, ochranné brýle a vhodný ochranný oděv. V závislosti na citlivosti kůže jednotlivce může a nemusí mít výrobek dráždivý účinek.
- Neředte nebo nemíchejte s jiným výrobkem.
- Není vhodný na terakotu nebo cihly. Místo toho použijte Decap'Bricks Guard® Ecological.
- Pro povrchovou úpravu omítky nutně naneste několikrát nebo použijte Wash'Guard®.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní dokumentaci.


BALENÍ

- Nádoby o objemu 5 a 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte štětec nebo váleček.



APLIKACE

- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Decap'Façades Guard® je připravený k okamžitému použití a je aplikován nezředěný. Je možné jej ředit přidáním 1 dílu výrobky k 1 nebo 2 dílům vody v závislosti na čistěných skvrnách.
- Přípravky aplikujte volně.
- Nechte jej působit jednu až několik hodin v závislosti na úrovni znečištění.
- Zatímco je povrch stále vlhký, opláchněte jej vysokotlakým čističem nebo na čisto otřete hadříkem.
- Ošetřené podklady není nutné neutralizovat.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

PREVENCE

- Aby se předešlo budoucímu znečištění, doporučuje se použít ochranné ošetření ProtectGuard®.

VYDATNOST

- Na 1 litr: 3 až 4 m².


Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

DECAP'BRICKSGUARD®

ECOLOGICAL

Biologicky rozložitelný výrobek k odstraňování
starých nátěrů nevyžadující neutralizaci

**Čištění podkladů obohacených oxidem křemičitým,
které jsou znečištěné atmosférickými nečistotami**

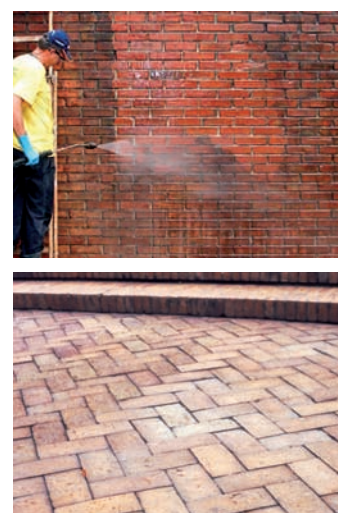

- **NENÍ NUTNÁ NEUTRALIZACE**
- **BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ**
- **BEZ RIZIKA PRO UŽIVATELE
I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**
- **SILNÝ ODSTRAŇUJÍCÍ ÚČINEK**
- **NEMĚNÍ POVRCH MATERIÁLU**
- **SVISLÉ A VODOROVNÉ
PODKLADY**
- **VENKOVNÍ POUŽITÍ**
- **SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ**
- **IHNED K POUŽITÍ**

**Decap'Bricks Guard® Ecological je čistící
prostředek bez hydroxidu sodného a
uhličitanu draselného, který po opláchnutí
nevyžaduje neutralizaci.**

Decap'Bricks Guard® Ecological je inovativní výrobek, který je určen k hlubokému čištění stavebních materiálů, které byly silně znečištěny.

Decap'Façades Guard®, vyrobený ze snadno biologicky rozložitelných molekul, má všechny výhody ekologického výrobku z hlediska snadného používání, účinnosti a bezpečnosti.

To není případ korozivních výrobků v současné době dostupných na trhu.

Decap'Bricks Guard® Ecological je vhodný zejména na svislé podklady (stěny, fasády a střechy).

Jedná se o viskózní kapalinu, která se snadno nanáší štětcem nebo válečkem, v závislosti na čištěném podkladu.

Pro nejlepší výsledek vyberte ideální požadovanou dobu působení, od jedné do několika hodin, v závislosti na stáří a míře znečištění.

Pečlivé opláchnutí vysokotlakým čističem umožní odstranit veškeré nečistoty a stopy výrobku bez nebezpečí změny ostatních ploch (okna, okenice...).

Nanášení:

- Decap'Bricks Guard® Ecological umožňuje odstraňování mastných skvrn a nečistot způsobených atmosférickými a průmyslovými nečistotami.
- Decap'Bricks Guard® Ecological lze použít na všechny podklady, které jsou vyrobeny z terakoty nebo jsou bohaté na oxid křemičitý. Speciálně určený pro čištění fasád, lze také použít na střechy a podlahy.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

DECAP'BRICKS GUARD® ECOLOGICAL

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



Decap'Bricks Guard® Ecological je:

- na vodní bázi
- bez obsahu hydroxidu sodného
- bez uhličitanu draselného
- bez obsahu VOC
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nekorozivní

CHEMICKÁ POVAHA

- Složení na bázi polymerů a speciálních aditiv ve vodní fázi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Decap'Façades Guard® Ecological neobsahuje materiály, které jsou nebezpečné pro kůži nebo životní prostředí. Jeho použití nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Při používání se však doporučuje nosit ochranné rukavice a ochranné brýle, jakož i vhodný oděv.
- V případě kontaktu s očima nebo kůží důkladně opláchněte vodou.
- Zabraňte nadměrnému kontaktu s hliníkem.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní dokumentaci.


BALENÍ

- Nádoby 5 a 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte štětec nebo váleček.



APLIKACE

- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Decap'Bricks Guard® Ecological je připravený k okamžitému použití a je aplikován nezředěný.
- Přípravek aplikujte volně.
- Nechte jej působit jednu až několik hodin v závislosti na úrovni znečištění.
- Všechny ošetřené části čistěte vodou pod tlakem.
- V případě nutnosti proces opakujte.
- Ošetřené podklady není nutné neutralizovat.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

PREVENCE

- Aby se předešlo budoucímu znečištění, doporučuje se použít ochranné ošetření ProtectGuard®.



VYDATNOST

- Na 1 litr: 3 až 4 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

DECAP' FAÇADES GUARD®

Čistič - odstraňovač nátěrů
**Pro čištění fasád znečištěných
 atmosférickými nečistotami.**

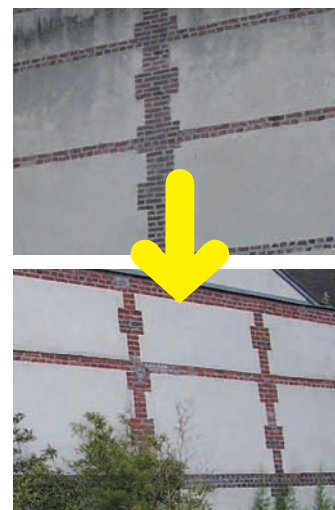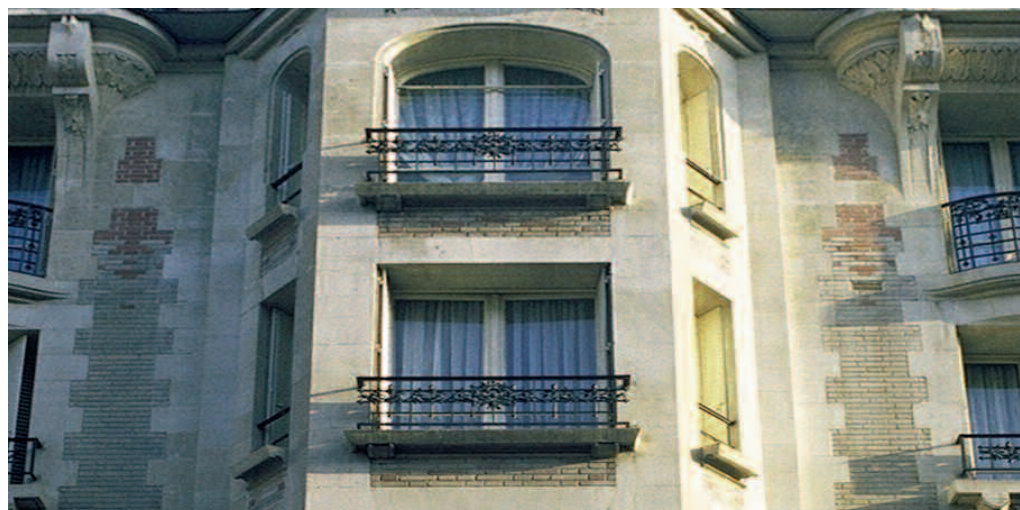

- **ZVLHČOVACÍ A PENETRAČNÍ ÚČINEK**
- **ROZPOUŠTÍ A ODSTRAŇUJE NEČISTOTY**
- **SVISLÉ PODKLADY A FASÁDY**
- **VENKOVNÍ POUŽITÍ**
- **POUŽITÍ NA MINERÁLNÍCH PODKLADECH**
- **SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ**
- **IHNED K POUŽITÍ**

Decap'Façades Guard® je zejména určený k omývání fasád.

Výrobek speciálně navržený pro čištění a odstraňování nátěrů ze silně znečištěných fasád atmosférickými nebo průmyslovými nečistotami, které lze aplikovat na všechny typy podkladů: beton, malované nátěry, kameny, cement, obklady, cihly...

Je nutné věnovat pozornost při používání na natřené povrchy a odstranit či chránit křehké povrchy, jako jsou okenice, okna, hliníkové sloupky, sklo...

Čističí a penetrační účinek Decap'Façades Guard® se snadno rozpouští a odstraňuje stopy nečistot i mastné skvrny, které zmizí po opláchnutí.

Nanášení:

- Decap'Façades Guard® se používá na kámen, cement, nátěry, dlaždice, cihly a všechny minerální podklady.
- Decap'Façades Guard® lze používat nezředěný nebo se ředí v poměru až 1:8 s vodou v závislosti na podkladu a úrovni znečištění.
- Decap'Façades Guard® je vysoce alkalický výrobek, takže je nutné chránit otvory a neutralizovat podklad po opláchnutí kyselinou, např. ochranným prostředkem Decap'Laitances Guard®, [viz str. 70] k obnově neutrálního pH.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

DECAP'FAÇADESGUARD®

BEZPEČNOST

- R35: Způsobuje vážné popáleniny
- S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
- S24/25: Zamezte vdechnutí, styku s pokožkou a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice.
- S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S27/28: Při styku s kůží okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody
- S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní dokumentaci.



C-žiravý

CHEMICKÁ POVAHA

- Hydroxid sodný (15% < c < 20%).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Jelikož se jedná o alkalický výrobek, dlouhodobější kontakt s kůží může způsobit popáleniny.
- Doporučuje se nosit ochranné rukavice, ochranné brýle a vhodný oděv.
- Ochrana otvorů: je agresivní vůči sklu, kovům a jejich slitinám.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

BALENÍ

- Nádoby 5 a 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte štětec nebo váleček.



APLIKACE

- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Decap'Façades Guard® lze použít nezředěný nebo ředit: na 1 objemový podíl výrobku až 8 objemových dílů vody.
- Napustit vodu do nádrže.
- Naneste přípravek štětcem nebo válečkem.
- Nechejte působit několik minut až po několik hodin v závislosti na úrovni znečištění.
- Pro vyšší účinnost podklad opláchněte pomocí vysokotlakého čističe studenou nebo teplou vodou.
- Neutralizujte zředěnou kyselinou (např. Decap'Laitances Guard®), a poté důkladně opláchněte.

PREVENCE

- Aby se předešlo budoucímu znečištění, doporučuje se chránit povrch pomocí ProtectGuard®.


VYDATNOST

- Na 1 litr: 3 až 20 m²

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

WASH'GUARD®

Rychlý čisticí prostředek, který odstraňuje mech, houby a všechny organické nečistoty ze stěn, podlah a střech

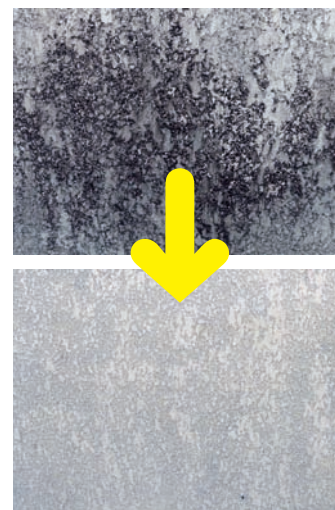

- **PŮSOBÍ RYCHLE A MÁ TRVALÉ ÚČINKY**
- **VYSOKÁ PENETRAČNÍ SCHOPNOST**
- **BEZ OBSAHU NONYLFENOLŮ, KYSELIN**
- **LZE POUŽÍT NA VODOROVNÉ NEBO SVISLÉ PLOCHY.**
- **NEMĚNÍ POVRCH MATERIÁLU**
- **IHNED K POUŽITÍ**

Wash'Guard Guard® je vysoce výkonný čisticí prostředek, který zcela odstraňuje organické a mikrobiologické nečistoty (mastné skvrny, nečistoty, mech, houby atd...) ze všech porézních stavebních materiálů.

Materiál lze jednoduše opláchnout vodou bez použití tlakového oštrikovače.

Wash'Guard® neobsahuje hydroxid draselný, hydroxid sodný, kyselinu chlorovodíkovou nebo fosforečnou, kvartérní amonium, těžké kovy ani rozpouštědla. Nemění odstín podkladu.

Wash'Guard® nepoškozuje povrch ošetřeného materiálu na rozdíl od jiných kyselých nebo alkalických čisticích prostředků.

Wash'Guard® také poskytuje rozsáhlou ochranu proti mechům a houbám. Pro trvalé výsledky doporučujeme použít vhodný prostředek z řady Guard Industry.

Doporučuje se pro ošetření těchto povrchů:

- stěny, střechy, balkóny, fontány, rybníky, památky, ploty, paluby, zahradní kameny a dlažby, lodní trupy, markýzy, tenisové kurty, atd.

K použití na:

- vrchní povrchy, dlaždice, břidlice, cihly, beton, dřevo, přírodní kámen, kompozitní materiály atd.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

WASH'GUARD®

BEZPEČNOST

- R31: Při kontaktu s kyselinami se uvolňují toxické plyny
- R36 / 38: Dráždí oči a pokožku.
- S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S23: Nevdechovat výpary.
- S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice.
- S39: Požívejte ochranné brýle
- S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
- S51: Používejte pouze v dobře větraných místech.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní dokumentaci.



Xi-Dráždivý

CHEMICKÁ POVAHA

- Tenzidy a pěnidla.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Pozor, aby se přípravek nedostal na rostliny nebo živočišné krmivo.
- Zabraňte rozstříku na plochy v okolí ošetřovaného materiálu nebo povrchu.
- Chraňte životní prostředí. Pokud se látka nedopatřením dostane na rostliny, oplachujte je velkým množstvím vody ke snížení škod.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

BALENÍ

- Nádoby o objemu 5 a 25 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte nízkotlaký rozprašovač.



APLIKACE

- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Wash'Guard® je připravený k okamžitému použití. Neředit.
- Aplikujte v suchém počasí, na suchý nebo mírně vlhký materiál pomocí nízkotlakého rozprašovače (např. zahradní postřikovač) až do nasycení povrchu. Při zvýšeném výskytu hub nebo mečů povrch před nanesením výrobku očistěte kartáčem.
- Nechte působit 10 minut. V chladném počasí (méně než 10 °C) nechte působit delší dobu.
- Oplachujte vodou nebo vysokotlakým oštrifikovačem.
- Pro dosažení nejlepších výsledků v případě venkovního použití nechte schnout po dobu 8 hodin před dalšími dešťovými srážkami.
- Po použití očistěte veškeré nástroje a zařízení vodou.

PREVENCE

- Aby se předešlo budoucímu znečištění, doporučuje se chránit povrch pomocí ProtectGuard® nebo ProtectGuard® FT

VYDATNOST

- Na 1 litr: 3 až 7 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

DECAP'SOLS GUARD®

ECOLOGICAL

Biologicky rozložitelný čisticí prostředek, který nevyžaduje neutralizaci

Pro čištění podlah silně znečištěných skvrnami a nečistotami



- **NENÍ NUTNÁ NEUTRALIZACE**
- **VÍCE NEŽ 90 % BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ**
- **NENÍ RIZIKOVÝ PRO UŽIVATELE ANI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**
- **NEKOROZIVNÍ A NEDRÁŽDIVÝ**
- **VYSOCE ÚČINNÝ**
- **RYCHLÝ ÚČINEK**
- **SILNÉ ODMAŠŤOVACÍ VLASTNOSTI**
- **NEMĚNÍ POVRCH MATERIÁLU**
- **PODLAHY A VODOROVNÉ PODKLADY**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ**
- **IHNED K POUŽITÍ**

Decap'Bricks Guard® Ecological je odmašťovací čisticí prostředek bez hydroxidu sodného, který po opláchnutí nevyžaduje neutralizaci.

Decap'Sols Guard®, se snadno biologicky rozložitelnými molekulami, má všechny výhody ekologického výrobku z hlediska snadného používání, účinnosti a bezpečnosti. To však neplatí pro alternativní agresivní produkty.

Decap'Sols Guard® Ecological je obzvláště vhodný na vodorovné plochy a lze jej použít na všech typech materiálů v interiéru i exteriéru. Nemění vzhled ani estetiku ošetřovaných podkladů.

Nečistoty lze odstranit otřením nebo drhnutím, aniž je připuštěno zaschnutí povrchu.

Nanášení:

- Decap'Sols Guard® Ecological umožňuje snadné odstraňování skvrn a nečistot způsobených atmosférickými a průmyslovými nečistotami.
- Lze jej použít k čištění betonu, cementu, přírodního a umělého kamene, terakoty, obkladů, kameniny, mramoru atd.
- Je ideální pro ošetření teras, krytů bazénů, oblastí grilů, kuchyní a všech pater zkonstruovaných z porézních materiálů.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

DECAP'SOLS GUARD® ECOLOGICAL

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



Decap'Sols Guard® Ecological je:

- na vodní bázi
- bez obsahu hydroxidu sodného
- bezfosfátový
- bez organických rozpouštědel
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nekorozivní

CHEMICKÁ POVAHA

- Vodný roztok na bázi tenzioaktivních látek, polymerů a karboxylových derivátů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Decap'Sols Guard® Ecological neobsahuje škodlivé, toxické nebo žíravé produkty. Může však být dráždivý pro kůži. Doporučujeme nosit vhodné rukavice spolu s ochranným oděvem.
- V případě kontaktu s očima nebo kůží důkladně opláchněte vodou.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní dokumentaci.


BALENÍ

- Nádoby o objemu 1, 5 a 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte štětec, váleček nebo nízkotlaký rozprašovač.



APLIKACE

- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Decap'Sols Guard® Ecological je připravený k okamžitému použití a je aplikován nezředěný. Nebo je možné jej ředit: přidáním na 1 objemový podíl výrobku 1 až 2 objemové díly vody, v závislosti na odstraňovaných nečistotách.
- Teplota ošetřovaných podkladů musí být vyšší než 5 °C.
- Přípravek aplikujte volně.
- Nechte jej působit od několika minut až po jednu hodinu v závislosti na úrovni znečištění.
- Zatímco je povrch stále vlhký, opláchněte jej vysokotlakým čističem nebo otřete hadříkem.
- Ošetřené podklady není nutné neutralizovat.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

PREVENCE

- Aby se předešlo budoucímu znečištění, doporučuje se chránit povrch pomocí ProtectGuard® nebo ProtectGuard® FT.



VYDATNOST

- Na 1 litr: 5 až 15 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

DECAP'LAITANCES GUARD®**ECOLOGICAL**PATENTED
TECHNOLOGY

Biologicky rozložitelný čisticí prostředek, který nevyžaduje neutralizaci

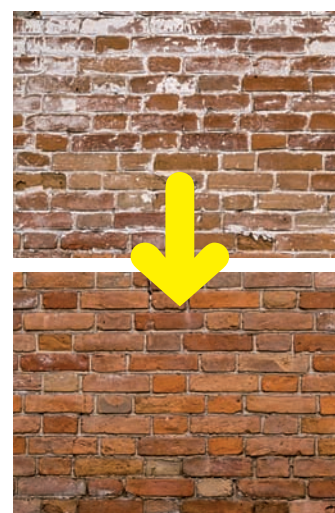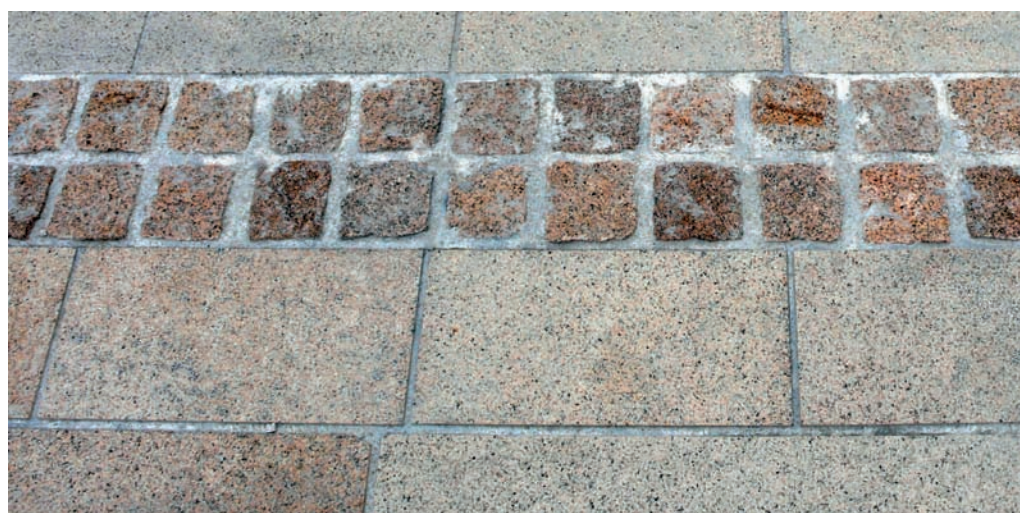**Eliminuje výkvěty,
usazeniny cementu a kamene**

- **NENÍ NUTNÁ NEUTRALIZACE**
- **Z VÍCE NEŽ 90 % BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ**
- **NENÍ RIZIKOVÝ PRO UŽIVATELE ANI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**
- **ÚČINNÝ ODSTRAŇOVAČ**
- **RYCHLÝ ÚČINEK**
- **NEKOROZIVNÍ A NEDRÁŽDIVÝ**
- **PODLAHY A STĚNY**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ**
- **IHNED K POUŽITÍ**
- **ÚČINNĚJŠÍ NEŽ ŠKODLIVÉ KYSELINY**

Decap'Laitances Guard® Ecological je účinný odstraňovač bez nebezpečných kyselin, který po použití nevyžaduje neutralizaci.

Decap'Laitances Guard® Ecological je odstraňovač, který odstraňuje výhradně usazeniny cementu, betonu a kamene. Je složen z obzvláště viskózních přírodních molekul, které se po syntetizování stávají vynikajícím odstraňujícím přípravkem, jenž ničí usazeniny cementu a kamene na libovolných podkladech.

Decap'Laitances Guard® Ecological je výrazně méně nebezpečný než jiné výrobky na bázi kyselin dostupné na trhu, jako je kyselina citronová, chlorovodíková a fosforečná.

Decap'Laitances Guard® Ecological byl navržen v reakci na různé požadavky uživatelů z hlediska bezpečnosti, efektivity, dopadů na životní prostředí a ochrany ošetřených podkladů.

Na rozdíl od tradičních kyselých výrobků není rozhodně klasifikován jako žíravý a dráždivý.

Decap'Laitances Guard® Ecological je z 90% biologicky rozložitelný, zcela inertní pro všechny podklady (nepoškozuje sklo, kov nebo plast a není žíravý).

Nanášení:

- Decap'Laitances Guard® Ecological odstraňuje usazeniny cementu, betonu a kamene dokonce i na křehkých podkladech, jako je kov (ocel, hliník...), sklo, pryž a lesklé barvy, aniž mění jejich vzhled. Je ideální na minerální podklady, aniž v nich vytváří póry.
- Je vhodný pro ošetření: terakoty (dlažby...), betonu, cementu, přírodního kamene, obkladů atd.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

DECAP'LAITANCES GUARD® ECOLOGICAL

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



Decap'Laitances Guard® Ecological je:

- na vodní bázi
- bez kyseliny citrónové
- bez kyselin forsoforečné
- bez kyselin chlorovodíkové
- bez rozpouštědel
- bez obsahu VOC
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- nekorozivní
- netěkavý
- nehořlavý

CHEMICKÁ POVAHA

- Složení na bázi organických molekul

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při používání výrobku používejte ochranné rukavice, brýle a vhodný oděv.
- Nenechte zaschnout
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchování v originálním balení.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní dokumentaci.


BALENÍ

- Nádoby o objemu 1, 5 a 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte nízkotlaký rozprašovač.



APLIKACE

- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Decap'Laitances Guard® Ecological je připravený k použití a je aplikován nezředěný.
- Před použitím nádobku protřepejte.
- Výrobek rozstříknete rovnoměrně na ošetřovaný povrch.
- Nechte výrobek působit po dobu 5 až 30 minut (potřebný čas se liší v závislosti na velikosti cementového výkvětu a tloušťce odstraňovaných usazenin na materiálu).
- Jakmile usazeniny materiálu povolí, celý podklad opláchněte vysokotlakým ostříkovačem. Nebo otřete hustým koštětem a poté současně opláchněte vodou z hadice.
- Před opláchnutím nechte výrobek zaschnout.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

PREVENCE

- Aby se předešlo budoucímu znečištění, doporučuje se použít nakonec ochranné ošetření ProtectGuard® nebo ProtectGuard® FT.

VYDATNOST

- Na 1 litr: 5 až 8 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

NET'GUARD® ECOLOGICAL

Biologicky rozložitelný čisticí prostředek, který nevyžaduje neutralizaci

Údržba pro všechny povrchy chráněné prostředkem ProtectGuard®



- **NENÍ NUTNÁ NEUTRALIZACE**
- **Z VÍCE NEŽ 90 % BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ**
- **NENÍ RIZIKOVÝ PRO UŽIVATELE ANI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**
- **NEKOROZIVNÍ A NEDRÁŽDIVÝ**
- **VYSOCE ÚČINNÝ: POUŽITÍ NA MINERÁLNÍM A SYNTETICKÉM POVRCHU**
- **RYCHLÝ ÚČINEK**
- **SILNÉ ODMAŠŤOVACÍ VLASTNOSTI**
- **NEMĚNÍ POVRCH MATERIÁLU**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ**
- **IHNED K POUŽITÍ**

Net'Guard® Ecological je určen pro úklid, údržbu a každodenní servis všech minerálních povrchů chráněných přípravkem ProtectGuard®.

Umožňuje odstranění skvrn a nečistot (nečistoty z ovzduší, olej, mastnota z potravin), aniž ovlivní povrch materiálu a jeho ochranné ošetření. Net'Guard® Ecological udržuje podklad v čistém stavu.

Net'Guard® Ecological lze také použít pro čištění umělých povrchů uvnitř budovy.

Net'Guard® Ecological je čisticí přípravek, který je šetrný k životnímu prostředí, biologicky rozložitelný a vhodný pro použití u povrchů, na nichž se připravují potraviny.

Nanášení:

- Net'Guard® Ecological umožňuje odstraňování mastných skvrn a nečistot způsobených atmosférickými a průmyslovými nečistotami.
- Lze jej použít k čištění betonu, cementu, přírodního a umělého kamene, terakoty, obkladů, kameniny, mramoru, PVC, lakovaných povrchů, hliníku, zinku, mědi, pozinku, nerez oceli, plachet, plastů atd.
- Je ideální pro čištění stěn, fasád, teras, balkonů, krytů bazénů, podlah, schodišť, komínů, grilů atd.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

NET'GUARD® ECOLOGICAL

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



Net'Guard® Ecological je:

- na vodní bázi
- bez obsahu hydroxidu sodného
- bezfosfátový
- bez organických rozpouštědel
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nekorozivní

CHEMICKÁ POVAHA

- Vodný roztok na bázi tenzioaktivních látek a derivátů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Net'Guard® Ecological neobsahuje škodlivé, toxické nebo žíravé produkty. Může však být dráždivý pro kůži. Doporučuje se nosit vhodné rukavice spolu s ochranným oděvem.
- V případě kontaktu s očima nebo kůží důkladně opláchněte vodou.
- Nemíchat s jinými výrobky.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní dokumentaci.

BALENÍ

- Nádoby 1 a 5 litrů.



APLIKAČNÍ ZARÍZENÍ

- Použijte houbu, štětec, váleček nebo nízkotlaký rozprašovač.



APLIKACE

- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Net'Guard® Ecological je připravený k použití a je aplikován nezředěný.
- Přípravek aplikujte volně.
- Nechte působit několik minut.
- Povrch opláchněte vodou. Syntetické povrchy snadno otřete pomocí utěrky.
- Nenechat zaschnout
- Ošetřené podklady není nutné neutralizovat.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.


VYDATNOST

- Na 1 litr: 5 až 8 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

DECAP'RUST GUARD®

Odstraňovač - čistič

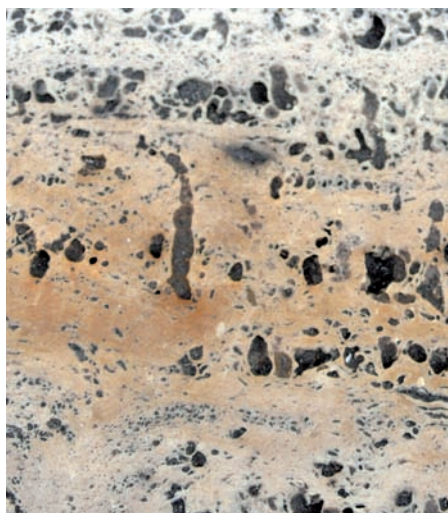**Odstraňuje stopy rzi na povrchu
stavebního materiálu**

- **RADIKÁLNĚ ODSTRAŇUJE STOPY RZI**
- **ODSTRAŇUJE STOPY SÍRANŮ ŽELEZA A MĚDI**
- **STĚNY A PODLAHY**
- **EXTERIÉR A INTERIÉR**
- **SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE**
- **IHNED K POUŽITÍ**

Nanášení:

- Decap'Rust Guard® lze použít na mnoha podkladech, např.: beton, přírodní kámen, terakota, obklady (s výjimkou kameniny), termoplastické nátěry atd.
- Nikdy nepoužívejte na sklo, barvu, hliník nebo glazovaný podklad.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

DECAP'RUST GUARD®

BEZPEČNOST

- R25: Toxický při požití.
- R34: Způsobuje poleptání.
- S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
- S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S28: V případě kontaktu s pokožkou ihned omyjte velkým množstvím vody.
- S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- S45: V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
- S50: Nemíchejte s bělidlem, louhem sodným, uhličitarem draselným atd.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní dokumentaci.



C-žiravý



T-toxický

CHEMICKÁ POVAHA

- Obsahuje roztok hydrogenfluoridu amonného.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Kyselý produkt: vyvarujte se kontaktu s pokožkou, očima a oděvy.
- Nemíchejte s jinými látkami (ve směsi s bělidlem uvolňuje toxický chlorovaný plyn).
- Nepoužívejte na chromovaný, lakovaný, poškozený smalt, sklo nebo slitiny.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

BALENÍ

- Nádoby o objemu 1 litru.

APLIKACE

- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Před použitím nádobku protřepejte.
- Přípravek Decap'Rust Guard® používejte čistý, nezředěný a nesmíchaný s jiným výrobkem.
- Po zvlhčení podkladu naneste výrobek na stopy rzi.
Nenanášet stříkáním.
- Nechte jej působit až do odstranění skvrny.
- Potřebný čas závisí na typu podkladu: velmi krátký pro velmi porézní materiály, velmi dlouhý pro kámen o nízké pórovitosti. Faktorem je také množství odstraněné rzi.
- Důkladně opláchněte vodou. Účinnost zvýší vysokotlaký čistič s teplou vodou.
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST

- Na 1 litr: 5 až 8 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

DECAP'PEINTURES GUARD®

ECOLOGICAL

Biologicky rozložitelný odstraňovač bez oplachování

Vhodný pro odstraňování nečistot z venkovních natřených a lakovaných podkladů



- **NENÍ NUTNÉ OPLACHOVÁNÍ**
- **Z VÍCE NEŽ 90 % BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ**
- **BEZ RIZIKA PRO UŽIVATELE I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**
- **ÚČINNÝ ODSTRAŇOVAČ**
- **NEMĚNÍ OŠETŘENÝ PODKLAD**
- **SVISLÉ A VODOROVNÉ PODKLADY**
- **VENKOVNÍ POUŽITÍ**
- **SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ**
- **IHNED K POUŽITÍ**

Decap'Peintures Guard® Ecological je nová generace účinného odstraňovače, který působí na široké spektrum podkladů.

Decap'Peintures Guard® Ecological je novinkou na trhu, která byla vyvinuta na žádost klientů požadujících účinné výrobky, které jsou bezpečné jak pro použití, tak pro životní prostředí. Bez chlorovaných a nebezpečných rozpouštědel, včetně parafínu, nepřináší nevýhody klasických odstraňovačů na bázi methylenchloridu.

Decap'Peintures Guard® Écologique se dodává jako viskózní emulze typu „olej ve vodě“ a bez problémů zůstává několik hodin na svislém podkladu (práce přes noc).

Vzhledem k absenci parafínu lze podklad ošetřený výrobkem očistit jednoduše škrábáním bez oplachování a poté překrýt novým nátěrem barvy nebo ošetřujícím přípravkem.

Nanášení:

- Decap'Peintures Guard® Ecological umožňuje odstraňování organických nátěrů, laků a povlaků z mnoha materiálů: kov, dřevo, kámen atd.
- Upozornění: jeho silný zápach jej omezuje pouze na venkovní použití.



Více informací o tomto výrobku naleznete na stránkách:
www.guardindustry.com

DECAP'PEINTURES GUARD® ECOLOGICAL

EKOLOGICKÝ VÝROBEK



Decap'Peintures Guard® Ecological je:

- na vodní bázi
- neobsahuje žádná škodlivá chlorovaná rozpouštědla
- bez parafínu
- z více než 90% biologicky rozložitelný
- netoxický
- nerizikový
- nehořlavý

Také dostupné:

DECAP'PEINTURES GUARD®

Účinný odstraňovač barvy, laku, inkoustu, lepidla, organických povlaků a silných plastových povlaků (TPC) atd.

Oplachujte vodou.

Použití v interiéru/exteriéru

CHEMICKÁ POVAHA

- Směs rozpouštědel a organických kyselin.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Decap'Peintures Guard® Ecological může mít negativní účinky na pryžové a plastové dlažby. Tyto materiály je nutné chránit.
- Je doporučeno nosit vhodné ochranné rukavice, oděv a také ochranné brýle.
- V případě kontaktu s očima nebo kůží důkladně opláchněte vodou.
- Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
- Neaplikujte při dešti, a pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 30 °C.
- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní dokumentaci.


BALENÍ

- Nádoby 5 a 25 litrů.



APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte štětec nebo váleček.



APLIKACE

- Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část podkladu.
- Decap'Peintures Guard® Ecological je připravený k použití a musí se aplikovat nezředěný.
- Naneste přípravek válečkem nebo štětcem z přírodních vláken.
- Nechte působit až několik hodin, aby vrstva zcela změkla.
- Veškerý materiál odstraňte nožem nebo špachtlí.
- Pouze seškrábání bez oplachování. Setřete tvrdým štětínovým kartáčem (jako je rýžák, nepoužívejte kovový kartáč).
- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST

- Na 1 litr: 2 až 4 m².

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.



Některé z mnoha projektů dokončených schváleními aplikátory Guard Industry:

1: Erdos Grand Theatre, Inner Mongolia (Čína) - Liu Wenjie, architekt • 2: Bouygues Immobilier Headquarters, Issy-les-Moulineaux (Francie) - Christian de Portzamparc, architekt • 3: Lomonosov University v Moskvě (Rusko) • 4: Place de Catalogne, Paříž (Francie)* • 5: Iberê Camargo Foundation, Porto Alegre (Brazílie) • 6: Siddheshwar Temple Dome, Solapur-Maharashtra (Indie) • 7: Viaduc des arts, Paříž (Francie) • 8: Villa, Langley (Kanada) • 9: Chalet, Lonavala (Indie) • 10: Senate, Paříž (Francie)* • 11: Modern Art Museum, Lille Métropole, Villeneuve d'Ascq (Francie) - Manuelle Gautrand, architekt • 12: Most Interchange bridge (Alžírsko) • 13: Elvet Bridge, Durham (UK) • 14: RATP autobusové nádraží, Thiais (Francie) - Dominique Marrec a Emmanuel Combarel, architekti.

*Guard Industry Historical Monument Department (SECCOBAT-MhB)